


---

# Transportgeräterollen Transport appliance castors

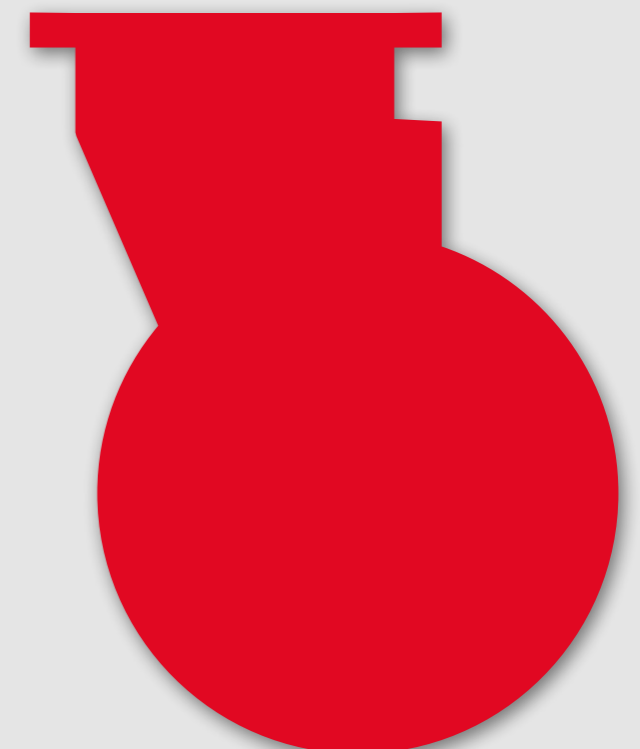

**440a** Lenkrolle / Swivel castor

**438a** Bockrolle / Fixed castor



<b>440a 00R058z ZPS</b>	58	29	75	15	79x60	6,5	60x40	80	
<b>440a 00R065z ZPS</b>	65	33	88	20	95x70	6,5	75x45	100	
<b>440a 00R080z ZPS</b>	80	33	100	20	102x79	8,5	85x60	125	
<b>440a 00R100z ZPS</b>	100	40	125	20	133x104	8,5	104x77	200	



<b>438a 00R058z ZPS</b>	58	29	75	95x54	6,5	71x24	80	
<b>438a 00R065z ZPS</b>	65	33	88	95x54	6,5	71x24	100	
<b>438a 00R080z ZPS</b>	80	33	100	128x65	8,5	102x31	125	
<b>438a 00R100z ZPS</b>	100	40	125	161x82	8,5	127x43	200	

Möbelrollen  
Furniture castors

Apparaterollen  
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen  
Medical equipment castors

**Transportgeräterollen**  
Transport appliance castors

Edelstahlrollen  
Stainless steel castors

Schwerlastrollen  
Heavy duty castors

Bäckerrollen  
Bakery castors

Räder  
Wheels

Zubehör  
Accessories

### Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit einreihigem Kugellauf
- Radachse verschraubt

### Radserie 00Rz

- Polypropylen schwarz
- Rollenlager

### Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- swivel bearing with double ball race
- wheel axis screwed-on

### Wheel series 00Rz

- polypropylene black
- roller bearing

**441a** Lenkrolle / Swivel castor

**441h** Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

**441i** Lenkrolle mit Totalfeststeller vorlaufend / Swivel castor with total brake mounted in front

**439a** Bockrolle / Fixed castor



<b>441a 08R080c ZPH</b>	80	20	107	34	104x80	9	72x52/80x60	50	
<b>441a 08R100c ZPH</b>	100	22	128	34	104x80	9	72x52/80x60	70	
<b>441a 08R125c ZPH</b>	125	22	152	32	104x80	9	72x52/80x60	100	
<b>441a 08R125c ZPI</b>	125	25	156	37	115x85	9	80x55/60	100	
<b>441a 08R160c ZPK</b>	160	28	197	48	138x109	11	105x75/80	135	
<b>441a 08R200c ZPK</b>	200	31	237	58	138x109	11	105x75/80	205	



<b>441h 08R080c ZPH</b>	80	20	107	34	104x80	9	72x52/80x60	50	
<b>441h 08R100c ZPH</b>	100	22	128	34	104x80	9	72x52/80x60	70	
<b>441h 08R125c ZPH</b>	125	22	152	32	104x80	9	72x52/80x60	100	
<b>441h 08R125c ZPI</b>	125	25	156	37	115x85	9	80x55/60	100	
<b>441h 08R160c ZPK</b>	160	28	197	48	138x109	11	105x75/80	135	
<b>441h 08R200c ZPK</b>	200	31	237	58	138x109	11	105x75/80	205	



<b>441i 08R160c ZPK</b>	160	28	197	48	138x109	11	105x75/80	135	
<b>441i 08R200c ZPK</b>	200	31	237	58	138x109	11	105x75/80	205	



<b>439a 08R080c ZPG</b>	80	20	107		104x84	9	72x52/80x60	50	
<b>439a 08R100c ZPG</b>	100	22	128		104x84	9	72x52/80x60	70	
<b>439a 08R125c ZPG</b>	125	22	152		104x84	9	72x52/80x60	100	
<b>439a 08R125c ZPI</b>	125	25	156		115x85	9	80x55/60	100	
<b>439a 08R160c ZPK</b>	160	28	197		138x109	11	105x75/80	135	
<b>439a 08R200c ZPK</b>	200	31	237		138x109	11	105x75/80	205	

### Technische Beschreibung

- stabile Stahlblechkonstruktion und bewährte Technik
- leichtgängiger, zweireihiger Kugelkranz für gute Manövrierbarkeit
- für Serie 441a ab Raddurchmesser 160 mm steht optional eine anschraubbare Lenksperrung »ASLaZ« zur Verfügung (separat bestellbar, siehe Kapitel »Zubehör«)

### Radserie 08Rc

- Vollgummireifen schwarz (Shore A 80)
- Stahlblechfelge verzinkt-passiviert
- Rollenlager
- große Rädervielfalt für unterschiedliche Einsatzzwecke, siehe Kapitel »Räder«

### Technical description

- stable sheet steel design and proven technology
- easy running double ball bearing for good manoeuvrability
- for series 441a starting from wheel diameter 160 mm a screw-on directional lock »ASLaZ« is available optionally (can be ordered separately, see chapter »Accessories«)

### Wheel series 08Rc

- solid rubber tyre black (Shore A 80)
- sheet steel metal rim zinc passivated
- roller bearing
- wide choice of wheels for different areas of application, see chapter »Wheels«

**441a** Lenkrolle / Swivel castor

**441h** Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

**439a** Bockrolle / Fixed castor



<b>441a 08R080c ZPH-5</b>	80	22	112	35	100x80	9	80x60	70		•
<b>441a 08R100c ZPH-5</b>	100	22	128	39	100x80	9	80x60	90		•
<b>441a 08R125c ZPH-5</b>	125	28	152	35	100x80	9	80x60	120		•
<b>441a 08R160c ZPK-5</b>	160	30	193	57	140x110	11	105x80	200		•
<b>441a 08R200c ZPK-5</b>	200	30	232	62	140x110	11	105x80	230		•



<b>441h 08R080c ZPH-5</b>	80	22	112	35	100x80	9	80x60	70		•
<b>441h 08R100c ZPH-5</b>	100	22	128	39	100x80	9	80x60	90		•
<b>441h 08R125c ZPH-5</b>	125	28	152	35	100x80	9	80x60	120		•
<b>441h 08R160c ZPK-5</b>	160	30	193	57	140x110	11	105x80	200		•
<b>441h 08R200c ZPK-5</b>	200	30	232	62	140x110	11	105x80	230		•



<b>439a 08R080c ZPG-5</b>	80	22	112		100x84	9	80x60	70		•
<b>439a 08R100c ZPG-5</b>	100	22	128		100x84	9	80x60	90		•
<b>439a 08R125c ZPG-5</b>	125	28	152		100x84	9	80x60	120		•
<b>439a 08R160c ZPK-5</b>	160	30	193		146x107	11	105x80	200		•
<b>439a 08R200c ZPK-5</b>	200	30	232		146x107	11	105x80	230		•

• Artikel auf Anfrage / product on request

### Technische Beschreibung

- stabile Stahlblechkonstruktion und bewährte Technik
- leichtgängiger, zweireihiger Kugelkranz für gute Manövrierbarkeit
- Dichtring im Gabelkopf

### Radserie 08Rc

- Vollgummireifen schwarz (Shore A 80)
- Stahlblechfelge verzinkt-passiviert
- Rollenlager

### Technical description

- Stable sheet steel design and proven technology
- Easy running double ball bearing for good manoeuvrability
- Sealing ring in swivel head





### Wheel series 08Rc

- solid rubber tyre black (Shore A 80)
- sheet steel metal rim zinc passivated
- roller bearing








**441a** Lenkrolle / Swivel castor

**441h** Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



							
<b>441a 08R080c ZLD</b>	80	20	105,5	34	12,2	50	
<b>441a 08R100c ZLD</b>	100	22	128	34	12,2	70	
<b>441a 08R125c ZLD</b>	125	22	151	32	12,2	100	



							
<b>441h 08R080c ZLD</b>	80	20	105,5	34	12,2	50	
<b>441h 08R100c ZLD</b>	100	22	128	34	12,2	70	
<b>441h 08R125c ZLD</b>	125	22	151	32	12,2	100	

### Technische Beschreibung

- stabile Stahlblechkonstruktion und bewährte Technik
- leichtgängiger, zweireihiger Kugelkranz für gute Manövrierbarkeit

### Radserie 08Rc

- Vollgummireifen schwarz (Shore A 80)
- Stahlblechfelge verzinkt-passiviert
- Rollenlager
- große Rädervielfalt für unterschiedliche Einsatzzwecke, siehe Kapitel »Räder«

### Technical description

- stable sheet steel design and proven technology
- easy running double ball bearing for good manoeuvrability

### Wheel series 08Rc

- solid rubber tyre black (Shore A 80)
- sheet steel metal rim zinc passivated
- roller bearing
- wide choice of wheels for different areas of application, see chapter »Wheels«

**441a** Lenkrolle / Swivel castor

**441h** Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Michelrollen  
Furniture castors

Apparaterollen  
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen  
Medical equipment castors

Transportgeräterollen  
Transport appliance castors

Edelstahlrollen  
Stainless steel castors

Schwerlastrollen  
Heavy duty castors

Bäckerrollen  
Bakery castors

Räder  
Wheels

Zubehör  
Accessories



<b>441a 08R080c ZLD-5</b>	80	22	110	35	12,5	70	•
<b>441a 08R100c ZLD-5</b>	100	22	127	39	12,5	90	•
<b>441a 08R125c ZLD-5</b>	125	28	149	35	12,5	120	•
<b>441a 08R160c ZLD-5</b>	160	30	189	57	16,5	200	•
<b>441a 08R200c ZLD-5</b>	200	30	227	62	16,5	230	•
<b>441h 08R080c ZLD-5</b>	80	22	110	35	12,5	70	•
<b>441h 08R100c ZLD-5</b>	100	22	127	39	12,5	90	•
<b>441h 08R125c ZLD-5</b>	125	28	149	35	12,5	120	•
<b>441h 08R160c ZLD-5</b>	160	30	189	57	16,5	200	•
<b>441h 08R200c ZLD-5</b>	200	30	227	62	16,5	230	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

**Technische Beschreibung**

- stabile Stahlblechkonstruktion und bewährte Technik
- leichtgängiger, zweireihiger Kugelkranz für gute Manövrierbarkeit
- Dichtring im Gabelkopf

**Radserie 08Rc**

- Vollgummireifen schwarz (Shore A 80)
- Stahlblechfelge verzinkt-passiviert
- Rollenlager

**Technical description**

- Stable sheet steel design and proven technology
- Easy running double ball bearing for good manoeuvrability
- Sealing ring in swivel head

**Wheel series 08Rc**

- solid rubber tyre black (Shore A 80)
- sheet steel metal rim zinc passivated
- roller bearing

**441a** Lenkrolle / Swivel castor

**441h** Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

**441i** Lenkrolle mit Totalfeststeller vorlaufend / Swivel castor with total brake mounted in front

**439a** Bockrolle / Fixed castor



<b>441a 07R080c ZPH</b>	80	20	107	34	104x80	9	72x52/80x60	50	
<b>441a 07R100c ZPH</b>	100	22	128	34	104x80	9	72x52/80x60	70	
<b>441a 07R125c ZPH</b>	125	22	152	32	104x80	9	72x52/80x60	100	
<b>441a 07R125c ZPI</b>	125	25	156	37	115x85	9	80x55/60	100	
<b>441a 07R160c ZPK</b>	160	28	197	48	138x109	11	105x75/80	135	
<b>441a 07R200c ZPK</b>	200	31	237	58	138x109	11	105x75/80	205	



<b>441h 07R080c ZPH</b>	80	20	107	34	104x80	9	72x52/80x60	50	
<b>441h 07R100c ZPH</b>	100	22	128	34	104x80	9	72x52/80x60	70	
<b>441h 07R125c ZPH</b>	125	22	152	32	104x80	9	72x52/80x60	100	
<b>441h 07R125c ZPI</b>	125	25	156	37	115x85	9	80x55/60	110	
<b>441h 07R160c ZPK</b>	160	28	197	48	138x109	11	105x75/80	135	
<b>441h 07R200c ZPK</b>	200	31	237	58	138x109	11	105x75/80	205	



<b>441i 07R160c ZPK</b>	160	28	197	48	138x109	11	105x75/80	135	
<b>441i 07R200c ZPK</b>	200	31	237	58	138x109	11	105x75/80	205	



<b>439a 07R080c ZPG</b>	80	20	107		104x84	9	72x52/80x60	50	
<b>439a 07R100c ZPG</b>	100	22	128		104x84	9	72x52/80x60	70	
<b>439a 07R125c ZPG</b>	125	22	152		104x84	9	72x52/80x60	100	
<b>439a 07R125c ZPI</b>	125	25	156		115x85	9	80x55/60	100	
<b>439a 07R160c ZPK</b>	160	28	197		138x109	11	105x75/80	135	
<b>439a 07R200c ZPK</b>	200	31	237		138x109	11	105x75/80	205	

### Technische Beschreibung

- stabile Stahlblechkonstruktion und bewährte Technik
- leichtgängiger, zweireihiger Kugelkranz für gute Manövrierbarkeit
- für Serie 441a ab Raddurchmesser 160 mm steht optional eine anschraubbare Lenksperrung »ASLaZ« zur Verfügung (separat bestellbar, siehe Kapitel »Zubehör«)

### Radserie 07Rc

- Vollgummireifen schwarz (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper
- Rollenlager
- große Rädervielfalt für unterschiedliche Einsatzzwecke, siehe Kapitel »Räder«

### Technical description

- stable sheet steel design and proven technology
- easy running double ball bearing for good manoeuvrability
- for series 441a starting from wheel diameter 160 mm a screw-on directional lock »ASLaZ« is available optionally (can be ordered separately, see chapter »Accessories«)

### Wheel series 07Rc

- solid rubber tyre black (Shore A 80)
- plastic wheel centre
- roller bearing
- wide choice of wheels for different areas of application, see chapter »Wheels«

**441a** Lenkrolle / Swivel castor

**441h** Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

**439a** Bockrolle / Fixed castor

Michelrollen  
Furniture castors



Apparaterollen  
Apparatus castors



Medizinisch-Technische Rollen  
Medical equipment castors

**Transportgeräterollen**  
Transport appliance castors



Edelstahlrollen  
Stainless steel castors

Schwerlastrollen  
Heavy duty castors

Bäckerrollen  
Bakery castors

Räder  
Wheels

Zubehör  
Accessories

<b>441a 07R080c ZPH-5</b>	80	22	112	35	100x80	9	80x60	60	•	
<b>441a 07R100c ZPH-5</b>	100	22	128	39	100x80	9	80x60	75	•	
<b>441a 07R125c ZPH-5</b>	125	28	152	35	100x80	9	80x60	120	•	
<b>441a 07R160c ZPK-5</b>	160	30	193	57	140x110	11	105x80	140	•	
<b>441a 07R200c ZPK-5</b>	200	30	232	62	140x110	11	105x80	200	•	
<b>441h 07R080c ZPH-5</b>	80	22	112	35	100x80	9	80x60	60	•	
<b>441h 07R100c ZPH-5</b>	100	22	128	39	100x80	9	80x60	75	•	
<b>441h 07R125c ZPH-5</b>	125	28	152	35	100x80	9	80x60	120	•	
<b>441h 07R160c ZPK-5</b>	160	30	193	57	140x110	11	105x80	140	•	
<b>441h 07R200c ZPK-5</b>	200	30	232	62	140x110	11	105x80	200	•	
<b>439a 07R080c ZPG-5</b>	80	22	112		100x84	9	80x60	60	•	
<b>439a 07R100c ZPG-5</b>	100	22	128		100x84	9	80x60	75	•	
<b>439a 07R125c ZPG-5</b>	125	28	152		100x84	9	80x60	120	•	
<b>439a 07R160c ZPK-5</b>	160	30	193		146x107	11	105x80	140	•	
<b>439a 07R200c ZPK-5</b>	200	30	232		146x107	11	105x80	200	•	

• Artikel auf Anfrage / product on request

**Technische Beschreibung**

- stabile Stahlblechkonstruktion und bewährte Technik
- leichtgängiger, zweireihiger Kugelkranz für gute Manövrierbarkeit
- Dichtring im Gabelkopf

**Radserie 07Rc**

- Vollgummireifen schwarz (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper
- Rollenlager

**Technical description**

- Stable sheet steel design and proven technology
- Easy running double ball bearing for good manoeuvrability
- Sealing ring in swivel head

**Wheel series 07Rc**








- solid rubber tyre black (Shore A 80)
- plastic wheel centre
- roller bearing



**441a** Lenkrolle / Swivel castor

**441h** Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



							
<b>441a 07R080c ZLD</b>	80	20	105,5	34	12,2	50	
<b>441a 07R100c ZLD</b>	100	22	128	34	12,2	70	
<b>441a 07R125c ZLD</b>	125	22	151	32	12,2	100	



							
<b>441h 07R080c ZLD</b>	80	20	105,5	34	12,2	50	
<b>441h 07R100c ZLD</b>	100	22	128	34	12,2	70	
<b>441h 07R125c ZLD</b>	125	22	151	32	12,2	100	

### Technische Beschreibung

- stabile Stahlblechkonstruktion und bewährte Technik
- leichtgängiger, zweireihiger Kugelkranz für gute Manövrierbarkeit

### Radserie 07Rc

- Vollgummireifen schwarz (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper
- Rollenlager
- große Rädervielfalt für unterschiedliche Einsatzzwecke, siehe Kapitel »Räder«

### Technical description

- stable sheet steel design and proven technology
- easy running double ball bearing for good manoeuvrability

### Wheel series 07Rc

- solid rubber tyre black (Shore A 80)
- plastic wheel centre
- roller bearing
- wide choice of wheels for different areas of application, see chapter »Wheels«

**441a** Lenkrolle / Swivel castor

**441h** Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Michelrollen  
Furniture castors

Apparaterollen  
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen  
Medical equipment castors

Transportgeräterollen  
Transport appliance castors

Edelstahlrollen  
Stainless steel castors

Schwerlastrollen  
Heavy duty castors

Bäckerrollen  
Bakery castors

Räder  
Wheels

Zubehör  
Accessories



<b>441a 07R080c ZLD-5</b>	80	22	110	35	12,5	60		•
<b>441a 07R100c ZLD-5</b>	100	22	127	39	12,5	75		•
<b>441a 07R125c ZLD-5</b>	125	28	149	35	12,5	120		•
<b>441a 07R160c ZLD-5</b>	160	30	189	57	16,5	140		•
<b>441a 07R200c ZLD-5</b>	200	30	227	62	16,5	200		•
<b>441h 07R080c ZLD-5</b>	80	22	110	35	12,5	60		•
<b>441h 07R100c ZLD-5</b>	100	22	127	39	12,5	75		•
<b>441h 07R125c ZLD-5</b>	125	28	149	35	12,5	120		•
<b>441h 07R160c ZLD-5</b>	160	30	189	57	16,5	140		•
<b>441h 07R200c ZLD-5</b>	200	30	227	62	16,5	200		•

• Artikel auf Anfrage / product on request

### Technische Beschreibung

- stabile Stahlblechkonstruktion und bewährte Technik
- leichtgängiger, zweireihiger Kugelkranz für gute Manövrierbarkeit
- Dichtring im Gabelkopf

### Radserie 07Rc

- Vollgummireifen schwarz (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper
- Rollenlager

### Technical description

- Stable sheet steel design and proven technology
- Easy running double ball bearing for good manoeuvrability
- Sealing ring in swivel head

### Wheel series 07Rc

- solid rubber tyre black (Shore A 80)
- plastic wheel centre
- roller bearing

**441a** Lenkrolle / Swivel castor

**441h** Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

**441i** Lenkrolle mit Totalfeststeller vorlaufend / Swivel castor with total brake mounted in front



<b>441a 00R065p ZPH</b>	65	33	92	37,5	104x80	9	72x52/80x60	100	
<b>441a 00R080p ZPH</b>	80	33	107	34	104x80	9	72x52/80x60	100	
<b>441a 00R100p ZPH</b>	100	32	128	34	104x80	9	72x52/80x60	125	
<b>441a 00R100p ZPI</b>	100	40	132	38	115x85	9	80x55/60	150	
<b>441a 00R125p ZPH</b>	125	32	152	32	104x80	9	72x52/80x60	125	
<b>441a 00R125p ZPI</b>	125	40	156	37	115x85	9	80x55/60	150	
<b>441a 00R150p ZPK</b>	150	45	192	48	138x109	11	105x75/80	225	
<b>441a 00R160p ZPK</b>	160	42	197	48	138x109	11	105x75/80	225	
<b>441a 00R200p ZPK</b>	200	50	237	58	138x109	11	105x75/80	300	



<b>441h 00R065p ZPH</b>	65	33	92	37,5	104x80	9	72x52/80x60	100	
<b>441h 00R080p ZPH</b>	80	33	107	34	104x80	9	72x52/80x60	100	
<b>441h 00R100p ZPH</b>	100	35	128	34	104x80	9	72x52/80x60	125	
<b>441h 00R100p ZPI</b>	100	40	132	38	115x85	9	80x55/60	150	
<b>441h 00R125p ZPH</b>	125	32	152	32	104x80	9	72x52/80x60	125	
<b>441h 00R125p ZPI</b>	125	40	156	37	115x85	9	80x55/60	150	



<b>441i 00R150p ZPK</b>	150	45	192	48	138x109	11	105x75/80	225	
<b>441i 00R200p ZPK</b>	200	50	237	58	138x109	11	105x75/80	300	

### Technische Beschreibung

- stabile Stahlblechkonstruktion und bewährte Technik
- leichtgängiger, zweireihiger Kugelkranz für gute Manövrierbarkeit
- für Serie 441a ab Raddurchmesser 150 mm steht optional eine anschraubbare Lenksperr «ASLaZ» zur Verfügung (separat bestellbar, siehe Kapitel »Zubehör«)

### Radserie 00Rp

- Polyamid weiß
- Rollenlager
- große Rädervielfalt für unterschiedliche Einsatzzwecke, siehe Kapitel »Räder«

### Technical description

- stable sheet steel design and proven technology
- easy running double ball bearing for good manoeuvrability
- for series 441a starting from wheel diameter 150 mm a screw-on directional lock »ASLaZ« is available optionally (can be ordered separately, see chapter »Accessories«)

### Wheel series 00Rp

- polyamide white
- roller bearing
- wide choice of wheels for different areas of application, see chapter »Wheels«

## 439a Bockrolle / Fixed castor



<b>439a 00R065p ZPG</b>	65	33	92	104x84	9	72x52/80x60	100	
<b>439a 00R080p ZPG</b>	80	33	107	104x84	9	72x52/80x60	100	
<b>439a 00R100p ZPG</b>	100	35	128	104x84	9	72x52/80x60	125	
<b>439a 00R100p ZPI</b>	100	40	132	115x85	9	80x55/60	150	
<b>439a 00R125p ZPG</b>	125	32	152	104x84	9	72x52/80x60	125	
<b>439a 00R125p ZPI</b>	125	40	156	115x85	9	80x55/60	150	
<b>439a 00R150p ZPK</b>	150	45	192	138x109	11	105x75/80	225	
<b>439a 00R160p ZPK</b>	160	42	197	138x109	11	105x75/80	225	
<b>439a 00R200p ZPK</b>	200	50	237	138x109	11	105x75/80	300	

Möbelrollen  
Furniture castors

Apparaterollen  
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen  
Medical equipment castors

**Transportgeräterollen**  
Transport appliance castors

Edelstahlrollen  
Stainless steel castors

Schwerlastrollen  
Heavy duty castors

Bäckerrollen  
Bakery castors

Räder  
Wheels

Zubehör  
Accessories

### Technische Beschreibung

- stabile Stahlblechkonstruktion und bewährte Technik
- verzinkt-passiviert

### Radserie 00Rp

- Polyamid weiß
- Rollenlager
- große Rädervielfalt für unterschiedliche Einsatzzwecke, siehe Kapitel »Räder«

### Technical description

- stable sheet steel design and proven technology
- zinc passivated














### Wheel series 00Rp

- polyamide white
- roller bearing
- wide choice of wheels for different areas of application, see chapter »Wheels«

**441a** Lenkrolle / Swivel castor

**441h** Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



							
<b>441a 00R065p ZLD</b>	65	33	90,5	37,5	12,2	100	•
<b>441a 00R080p ZLD</b>	80	33	105,5	34	12,2	100	
<b>441a 00R100p ZLD</b>	100	35	128	34	12,2	125	
<b>441a 00R125p ZLD</b>	125	32	151	32	12,2	125	
							
<b>441h 00R065p ZLD</b>	65	33	90,5	37,5	12,2	100	•
<b>441h 00R080p ZLD</b>	80	33	105,5	34	12,2	100	
<b>441h 00R100p ZLD</b>	100	35	128	34	12,2	125	
<b>441h 00R125p ZLD</b>	125	32	151	32	12,2	125	

• Artikel auf Anfrage / product on request

### Technische Beschreibung

- stabile Stahlblechkonstruktion und bewährte Technik
- leichtgängiger, zweireihiger Kugelkranz für gute Manövrierbarkeit

### Radserie 00Rp

- Polyamid weiß
- Rollenlager
- große Rädervielfalt für unterschiedliche Einsatzzwecke, siehe Kapitel »Räder«

### Technical description

- stable sheet steel design and proven technology
- easy running double ball bearing for good manoeuvrability

### Wheel series 00Rp

- polyamide white
- roller bearing
- wide choice of wheels for different areas of application, see chapter »Wheels«

**441a** Lenkrolle / Swivel castor

**441h** Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

**439a** Bockrolle / Fixed castor



<b>441a 14R100d ZPH</b>	100	26	128	34	104x80	9	72x52/80x60	140	
<b>441a 14R125d ZPH</b>	125	27	152	32	104x80	9	72x52/80x60	140	

<b>441h 14R100d ZPH</b>	100	26	128	34	104x80	9	72x52/80x60	140	
<b>441h 14R125d ZPH</b>	125	27	152	32	104x80	9	72x52/80x60	140	

<b>439a 14R100d ZPG</b>	100	26	128		104x84	9	72x52/80x60	140	
<b>439a 14R125d ZPG</b>	125	27	152		104x84	9	72x52/80x60	140	

Möbelrollen / Furniture castors  
 Apparaterollen / Apparatus castors  
 Medizinisch-Technische Rollen / Medical equipment castors  
**Transportgeräterollen / Transport appliance castors**  
 Edelstahlrollen / Stainless steel castors  
 Schwerlastrollen / Heavy duty castors  
 Backerrollen / Bakery castors  
 Räder / Wheels  
 Zubehör / Accessories

### Technische Beschreibung

- stabile Stahlblechkonstruktion und bewährte Technik
- leichtgängiger, zweireihiger Kugelkranz für gute Manövrierbarkeit

### Radserie 14Rd

- Elastik-Vollgummireifen aufvulkanisiert blau (Shore A 70)
- Kunststoff-Radkörper schwarz
- Rollenlager
- große Rädervielfalt für unterschiedliche Einsatzzwecke, siehe Kapitel »Räder«

### Technical description

- stable sheet steel design and proven technology
- easy running double ball bearing for good manoeuvrability

### Wheel series 14Rd

- elastic solid rubber tyre blue (Shore A 70)
- vulcanised firmly on plastic wheel centre black
- roller bearing
- wide choice of wheels for different areas of application, see chapter »Wheels«

**441a** Lenkrolle / Swivel castor

**441h** Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



<b>441a 14R100d ZLD</b>	100	26	128	34	12,2	140	
<b>441a 14R125d ZLD</b>	125	27	151	32	12,2	140	



<b>441h 14R100d ZLD</b>	100	26	128	34	12,2	140	
<b>441h 14R125d ZLD</b>	125	27	151	32	12,2	140	

### Technische Beschreibung

- stabile Stahlblechkonstruktion und bewährte Technik
- leichtgängiger, zweireihiger Kugelkranz für gute Manövrierbarkeit

### Radserie 14Rd

- Elastik-Vollgummireifen aufvulkanisiert blau (Shore A 70)
- Kunststoff-Radkörper schwarz
- Rollenlager
- große Rädervielfalt für unterschiedliche Einsatzzwecke, siehe Kapitel »Räder«

### Technical description

- stable sheet steel design and proven technology
- easy running double ball bearing for good manoeuvrability

### Wheel series 14Rd

- elastic solid rubber tyre blue (Shore A 70)
- vulcanised firmly on plastic wheel centre black
- roller bearing
- wide choice of wheels for different areas of application, see chapter »Wheels«

**478a** Lenkrolle / Swivel castor

**478i** Lenkrolle mit Totalfeststeller vorlaufend / Swivel castor with total brake mounted in front

**477a** Bockrolle / Fixed castor

Möbelrollen  
Furniture castors

Apparaterollen  
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen  
Medical equipment castors

**Transportgeräterollen**  
Transport appliance castors

Edelstahlrollen  
Stainless steel castors

Schwerlastrollen  
Heavy duty castors

Bäckerrollen  
Bakery castors

Räder  
Wheels

Zubehör  
Accessories



<b>478a 18K100v ZPK</b>	100	40	148	48	138x109	11	105x75/80	275	
<b>478a 18K125v ZPK</b>	125	40	178	48	138x109	11	105x75/80	350	
<b>478a 18K150v ZPK</b>	150	50	205	48	138x109	11	105x75/80	600	
<b>478a 18K200v ZPK</b>	200	50	248	58	138x109	11	105x75/80	600	

<b>478i 18K125v ZPK</b>	125	40	178	48	138x109	11	105x75/80	350	
<b>478i 18K150v ZPK</b>	150	50	205	48	138x109	11	105x75/80	600	
<b>478i 18K200v ZPK</b>	200	50	248	58	138x109	11	105x75/80	600	

<b>477a 18K100v ZPK</b>	100	40	148		138x109	11	105x75/80	275	
<b>477a 18K125v ZPK</b>	125	40	178		138x109	11	105x75/80	350	
<b>477a 18K150v ZPK</b>	150	50	205		138x109	11	105x75/80	600	
<b>477a 18K200v ZPK</b>	200	50	248		138x109	11	105x75/80	600	

### Technische Beschreibung

- schweres Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- spezieller Gabelkopf mit zweireihigem Kugellauf
- dreifach mit der Gabel verschraubt
- wartungsfrei durch Dauerfettfüllung im Gabelkopf
- staub- und spritzwassergeschützt durch geschlossenen Gabelkopf
- für Serie 478a steht optional eine anschraubbare Lenksperre »ASL 478« zur Verfügung (separat bestellbar, siehe Kapitel »Zubehör«)

### Radserie 18Kv

- Polyurethan-Bandage rotorange (Shore A 95)
- Guss-Radkörper
- Präzisionskugellager

### Technical description

- heavy sheet steel housing zinc passivated
- special swivel head with double ball race
- triple-bolted to fork head
- maintenance-free permanently grease filled in fork head, zinc passivated
- protected against dust and water by sealed swivel head
- for series 478a a screw-on directional lock »ASL 478« is available optionally (can be ordered separately, see chapter »Accessories«)

### Wheel series 18Kv

- Polyurethane tyre red-orange (Shore A 95)
- bonded on cast wheel centre
- precision ball bearing



**478a** Lenkrolle / Swivel castor

**478i** Lenkrolle mit Totalfeststeller vorlaufend / Swivel castor with total brake mounted in front

**477a** Bockrolle / Fixed castor



<b>478a 0SR100p ZPK</b>	100	45	148	48	138x109	11	105x75/80	500	
<b>478a 0SR125p ZPK</b>	125	45	178	48	138x109	11	105x75/80	600	
<b>478a 0SR150p ZPK</b>	150	45	205	48	138x109	11	105x75/80	600	
<b>478a 0SR200p ZPK</b>	200	50	248	58	138x109	11	105x75/80	600	



<b>478i 0SR125p ZPK</b>	125	45	178	48	138x109	11	105x75/80	600	
<b>478i 0SR150p ZPK</b>	150	45	205	48	138x109	11	105x75/80	600	
<b>478i 0SR200p ZPK</b>	200	50	248	58	138x109	11	105x75/80	600	



<b>477a 0SR100p ZPK</b>	100	45	148		138x109	11	105x75/80	500	
<b>477a 0SR125p ZPK</b>	125	45	178		138x109	11	105x75/80	600	
<b>477a 0SR150p ZPK</b>	150	45	205		138x109	11	105x75/80	600	
<b>477a 0SR200p ZPK</b>	200	50	248		138x109	11	105x75/80	600	

### Technische Beschreibung

- schweres Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- spezieller Gabelkopf mit zweireihigem Kugellauf
- dreifach mit der Gabel verschraubt
- wartungsfrei durch Dauerfettfüllung im Gabelkopf
- staub- und spritzwassergeschützt durch geschlossenen Gabelkopf
- für Serie 478a steht optional eine anschraubbare Lenksperre »ASL 478« zur Verfügung (separat bestellbar, siehe Kapitel »Zubehör«)

### Radserie 00Rp

- Polyamid weiß
- Rollenlager

### Technical description

- heavy sheet steel housing zinc passivated
- special swivel head with double ball race
- triple-bolted to fork head
- maintenance-free permanently grease filled in fork head, zinc passivated
- protected against dust and water by sealed swivel head
- for series 478a a screw-on directional lock »ASL 478« is available optionally (can be ordered separately, see chapter »Accessories«)

### Wheel series 00Rp

- polyamide white
- roller bearing