




Medizinisch- Technische Rollen Medical equipment castors

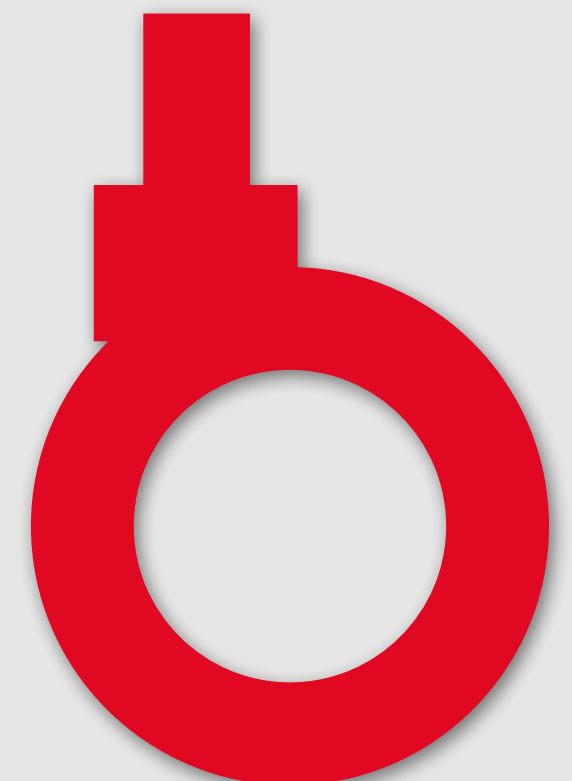

390q Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar / Swivel castor with central total brake

390r Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar / Swivel castor with central/directional total brake

Michelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories



390q 29K080r Z2351	80	30	113	44	80	•
390r 29K080r Z2351	80	30	113	44	80	•
390q 29K100r Z2351	100	30	133	42	100	•
390r 29K100r Z2351	100	30	133	42	100	•
390q 29K125r Z2351	125	32	158	44	100	
390r 29K125r Z2351	125	32	158	44	100	
390q 29K150r Z2351	150	32	184	51	120	
390r 29K150r Z2351	150	32	184	51	120	
390q 29K200r Z2351	200	32	237	61	120	
390r 29K200r Z2351	200	32	237	61	120	
390q 29K080r Z985	80	30	113	44	80	•
390r 29K080r Z985	80	30	113	44	80	•
390q 29K100r Z985	100	30	133	42	100	•
390r 29K100r Z985	100	30	133	42	100	•
390q 29K125r Z985	125	32	158	44	100	
390r 29K125r Z985	125	32	158	44	100	
390q 29K150r Z985	150	32	184	51	120	
390r 29K150r Z985	150	32	184	51	120	
390q 29K200r Z985	200	32	237	61	120	
390r 29K200r Z985	200	32	237	61	120	

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 98–102

Radserie 29Kr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar, siehe Kapitel »Räder«

Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- double ball bearing in swivel head
- protected from dust and water ingress by plastic sealing ring
- integrated selection mechanism with total lock "q" and directional locking "r"
- selection mechanism continually greased
- Guideline for finding the correct structure of attachment, foot and transmission lever, see on page 98–102

Wheel series 29Kr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!
- also available with other wheel variants, see chapter »Wheels«

390q Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar / Swivel castor with central total brake

390r Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar / Swivel castor with central/directional total brake



390q 32C080b Z2351	80	30	113	44	80	•
390r 32C080b Z2351	80	30	113	44	80	•
390q 32C100b Z2351	100	32	133	42	80	•
390r 32C100b Z2351	100	32	133	42	80	•
390q 32C125b Z2351	125	32	158	44	100	
390r 32C125b Z2351	125	32	158	44	100	
390q 32C150b Z2351	150	32	184	51	110	
390r 32C150b Z2351	150	32	184	51	110	
390q 32C200b Z2351	200	32	237	61	120	
390r 32C200b Z2351	200	32	237	61	120	



390q 32C080b Z985	80	30	113	44	80	•
390r 32C080b Z985	80	30	113	44	80	•
390q 32C100b Z985	100	32	133	42	80	•
390r 32C100b Z985	100	32	133	42	80	•
390q 32C125b Z985	125	32	158	44	100	
390r 32C125b Z985	125	32	158	44	100	
390q 32C150b Z985	150	32	184	51	110	
390r 32C150b Z985	150	32	184	51	110	
390q 32C200b Z985	200	32	237	61	120	
390r 32C200b Z985	200	32	237	61	120	

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 98–102

Radserie 32Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar, siehe Kapitel »Räder«

Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- double ball bearing in swivel head
- protected from dust and water ingress by plastic sealing ring
- integrated selection mechanism with total lock "q" and directional locking "r"
- selection mechanism continually greased
- Guideline for finding the correct structure of attachment, foot and transmission lever, see on page 98–102

Wheel series 32Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- sheet steel metal rim zinc passivated
- metal thread guard
- flange bearing
- also available with other wheel variants, see chapter »Wheels«

390q Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar / Swivel castor with central total brake

390r Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar / Swivel castor with central/directional total brake



390q 29K100r Z2351 C	100	30	133	42	100	•
390r 29K100r Z2351 C	100	30	133	42	100	•
390q 29K125r Z2351 C	125	32	158	44	100	
390r 29K125r Z2351 C	125	32	158	44	100	
390q 29K150r Z2351 C	150	32	184	51	120	
390r 29K150r Z2351 C	150	32	184	51	120	
390q 29K200r Z2351 C	200	32	237	61	120	
390r 29K200r Z2351 C	200	32	237	61	120	
390q 29K100r Z985 C	100	30	133	42	100	•
390r 29K100r Z985 C	100	30	133	42	100	•
390q 29K125r Z985 C	125	32	158	44	100	
390r 29K125r Z985 C	125	32	158	44	100	
390q 29K150r Z985 C	150	32	184	51	120	
390r 29K150r Z985 C	150	32	184	51	120	
390q 29K200r Z985 C	200	32	237	61	120	
390r 29K200r Z985 C	200	32	237	61	120	

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuseverzinkt-passiviert
- modernes Design durch hochwertiges Kunststoff-Cover
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 98–102

Radserie 29Kr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar, siehe Kapitel »Räder«

Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- modern desing with high-quality plastic cover
- double ball bearing in swivel head
- protected from dust and water ingress by plastic sealing ring
- integrated selection mechanism with total lock "q" and directional locking "r"
- selection mechanism continually greased
- Guideline for finding the correct structure of attachment, foot and transmission lever, see on page 98–102

Wheel series 29Kr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!
- also available with other wheel variants, see chapter »Wheels«

Möbelrollen
Furniture castors

 Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

 Transporterrollen
Transport appliance castors

 Edelstahlrollen
Stainless steel castors

 Schwerlastrollen
Heavy duty castors

 Backenrollen
Bakery castors

 Räder
Wheels

 Zubehör
Accessories

390q Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar / Swivel castor with central total brake

390r Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar / Swivel castor with central/directional total brake



390q 29K100r Z2351 CA	100	30	133	42	100	•
390r 29K100r Z2351 CA	100	30	133	42	100	•
390q 29K125r Z2351 CA	125	32	158	44	100	
390r 29K125r Z2351 CA	125	32	158	44	100	
390q 29K150r Z2351 CA	150	32	184	51	120	
390r 29K150r Z2351 CA	150	32	184	51	120	
390q 29K200r Z2351 CA	200	32	237	61	120	
390r 29K200r Z2351 CA	200	32	237	61	120	

390q 29K100r Z985 CA	100	30	133	42	100	•
390r 29K100r Z985 CA	100	30	133	42	100	•
390q 29K125r Z985 CA	125	32	158	44	100	
390r 29K125r Z985 CA	125	32	158	44	100	
390q 29K150r Z985 CA	150	32	184	51	120	
390r 29K150r Z985 CA	150	32	184	51	120	
390q 29K200r Z985 CA	200	32	237	61	120	
390r 29K200r Z985 CA	200	32	237	61	120	

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuseverzinkt-passiviert
- modernes Design durch hochwertiges Kunststoff-Cover
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 98–102

Radserie 29Kr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar, siehe Kapitel »Räder«

Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- modern design with high-quality plastic cover
- double ball bearing in swivel head
- protected from dust and water ingress by plastic sealing ring
- integrated selection mechanism with total lock "q" and directional locking "r"
- selection mechanism continually greased
- Guideline for finding the correct structure of attachment, foot and transmission lever, see on page 98–102

Wheel series 29Kr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!
- also available with other wheel variants, see chapter »Wheels«

390q Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar / Swivel castor with central total brake

390r Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar / Swivel castor with central/directional total brake

Möbelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckereierollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories



390q 32C125b Z2351 C	125	32	158	44	100	
390r 32C125b Z2351 C	125	32	158	44	100	
390q 32C150b Z2351 C	150	32	184	51	110	
390r 32C150b Z2351 C	150	32	184	51	110	
390q 32C200b Z2351 C	200	32	237	61	120	
390r 32C200b Z2351 C	200	32	237	61	120	
390q 32C125b Z985 C	125	32	158	44	100	
390r 32C125b Z985 C	125	32	158	44	100	
390q 32C150b Z985 C	150	32	184	51	110	
390r 32C150b Z985 C	150	32	184	51	110	
390q 32C200b Z985 C	200	32	237	61	120	
390r 32C200b Z985 C	200	32	237	61	120	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuseverzinkt-passiviert
- modernes Design durch hochwertiges Kunststoff-Cover
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 98–102

Radserie 32Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar, siehe Kapitel »Räder«

Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- modern desing with high-quality plastic cover
- double ball bearing in swivel head
- protected from dust and water ingress by plastic sealing ring
- integrated selection mechanism with total lock "q" and directional locking "r"
- selection mechanism continually greased
- Guideline for finding the correct structure of attachment, foot and transmission lever, see on page 98–102

Wheel series 32Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- sheet steel metal rim zinc passivated
- metal thread guard
- flange bearing
- also available with other wheel variants, see chapter »Wheels«

390q Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar / Swivel castor with central total brake

390r Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar / Swivel castor with central/directional total brake



						
390q 32C125b Z2351 CA	125	32	158	44	100	
390r 32C125b Z2351 CA	125	32	158	44	100	
390q 32C150b Z2351 CA	150	32	184	51	110	
390r 32C150b Z2351 CA	150	32	184	51	110	
390q 32C200b Z2351 CA	200	32	237	61	120	
390r 32C200b Z2351 CA	200	32	237	61	120	
						
390q 32C125b Z985 CA	125	32	158	44	100	
390r 32C125b Z985 CA	125	32	158	44	100	
390q 32C150b Z985 CA	150	32	184	51	110	
390r 32C150b Z985 CA	150	32	184	51	110	
390q 32C200b Z985 CA	200	32	237	61	120	
390r 32C200b Z985 CA	200	32	237	61	120	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuseverzinkt-passiviert
- modernes Design durch hochwertiges Kunststoff-Cover
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 98–102

Radserie 32Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar, siehe Kapitel »Räder«

Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- modern desing with high-quality plastic cover
- double ball bearing in swivel head
- protected from dust and water ingress by plastic sealing ring
- integrated selection mechanism with total lock "q" and directional locking "r"
- selection mechanism continually greased
- Guideline for finding the correct structure of attachment, foot and transmission lever, see on page 98–102

Wheel series 32Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- sheet steel metal rim zinc passivated
- metal thread quard
- flange bearing
- also available with other wheel variants, see chapter »Wheels«

391q Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar / Swivel castor with central total brake

391r Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar / Swivel castor with central/directional total brake

Möbelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories



391q 29K100r Z2351	100	30	139	42	100	
391r 29K100r Z2351	100	30	139	42	100	
391q 29K125r Z2351	125	32	164	44	100	
391r 29K125r Z2351	125	32	164	44	100	
391q 29K150r Z2351	150	32	191	51	120	
391r 29K150r Z2351	150	32	191	51	120	
391q 29K200r Z2351	200	32	243	61	120	
391r 29K200r Z2351	200	32	243	61	120	
391q 29K100r Z985	100	30	139	42	100	
391r 29K100r Z985	100	30	139	42	100	
391q 29K125r Z985	125	32	164	44	100	
391r 29K125r Z985	125	32	164	44	100	
391q 29K150r Z985	150	32	191	51	120	
391r 29K150r Z985	150	32	191	51	120	
391q 29K200r Z985	200	32	243	61	120	
391r 29K200r Z985	200	32	243	61	120	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert, alternativ auch in verchromt lieferbar
- Präzisionskugellager im Gabelkopf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 98–102

Radserie 29Kr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar, siehe Kapitel »Räder«

Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- precision ball bearing in swivel head
- protected from dust and water ingress by plastic sealing ring
- integrated selection mechanism with total lock "q" and directional locking "r"
- selection mechanism continually greased
- Guideline for finding the correct structure of attachment, foot and transmission lever, see on page 98–102







Wheel series 29Kr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!
- also available with other wheel variants, see chapter »Wheels«







391q Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar / Swivel castor with central total brake

391r Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar / Swivel castor with central/directional total brake



						
391q 32C100b Z2351	100	32	139	42	80	
391r 32C100b Z2351	100	32	139	42	80	
391q 32C125b Z2351	125	32	164	44	100	
391r 32C125b Z2351	125	32	164	44	100	
391q 32C150b Z2351	150	32	191	51	120	
391r 32C150b Z2351	150	32	191	51	120	
391q 32C200b Z2351	200	32	243	61	120	
391r 32C200b Z2351	200	32	243	61	120	



						
391q 32C100b Z985	100	32	139	42	80	
391r 32C100b Z985	100	32	139	42	80	
391q 32C125b Z985	125	32	164	44	100	
391r 32C125b Z985	125	32	164	44	100	
391q 32C150b Z985	150	32	191	51	120	
391r 32C150b Z985	150	32	191	51	120	
391q 32C200b Z985	200	32	243	61	120	
391r 32C200b Z985	200	32	243	61	120	

Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert, alternativ auch in verchromt lieferbar
- Präzisionskugellager im Gabelkopf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 98–102

Radserie 32Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar, siehe Kapitel »Räder«

Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- precision ball bearing in swivel head
- protected from dust and water ingress by plastic sealing ring
- integrated selection mechanism with total lock "q" and directional locking "r"
- selection mechanism continually greased
- Guideline for finding the correct structure of attachment, foot and transmission lever, see on page 98–102

Wheel series 32Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- sheet steel metal rim zinc passivated
- metal thread guard
- flange bearing
- also available with other wheel variants, see chapter »Wheels«

PRIMACY

398q Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar / Swivel castor with central total brake

398r Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar / Swivel castor with central total brake

Michelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories



398q 29K100v K2351ZA	100	30	139	38	100	
398r 29K100v K2351ZA	100	30	139	38	100	
398q 29K125v K2351ZA	125	32	158	40	150	
398r 29K125v K2351ZA	125	32	158	40	150	
398q 29K150v K2351ZA	150	32	188	42	150	
398r 29K150v K2351ZA	150	32	188	42	150	
398q 37K200v K2351ZA	200	32	229	56	150	
398r 37K200v K2351ZA	200	32	229	56	150	
398q 29K100v K985NP	100	30	139	38	100	
398r 29K100v K985NP	100	30	139	38	100	
398q 29K125v K985NP	125	32	158	40	150	
398r 29K125v K985NP	125	32	158	40	150	
398q 29K150v K985NP	150	32	188	42	150	
398r 29K150v K985NP	150	32	188	42	150	
398q 37K200v K985NP	200	32	229	56	150	
398r 37K200v K985NP	200	32	229	56	150	

Technische Beschreibung

- tragendes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- hochglanzpolierte Kunststoff-Abdeckung
- Präzisionskugellager im Gabelkopf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- leichtgängiges Schaltsystem
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Tragfähigkeit 150 kg
- Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 98–102

Radserie 29Kv

- thermoplastische Polyurethan-Bandage (TPU) eisengrau RAL 7011 (Shore A 95)
- kontaktverfärbungsfrei
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- auch mit elektrisch-leitfähigem Rad lieferbar

Technical description

- die-cast aluminium load-bearing housing
- highly polished plastic cover
- precision ball bearings in the fork head
- suitable for cleaning in disinfection cabins
- smooth selection function
- integrated selection mechanism with total locking brake "q" and direction locking brake "r"
- permanently grease filled in the switch mechanism
- load capacity 150 kg
- Guideline for finding the correct structure of attachment, foot and transmission lever, see on page 98–102

Wheel series 29Kv

- thermoplastic polyurethane tyre (TPU) iron grey RAL 7011 (Shore A 95)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- also available with electrically conductive wheel

NIMBUS

399q Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar / Swivel castor with central total brake

399r Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar / Swivel castor with central/directional total brake

399a Lenkrolle / Swivel castor



399q 38K150v K2351	150	32	188	42	120	
399r 38K150v K2351	150	32	188	42	120	



399q 38K150v K985	150	32	188	42	120	
399r 38K150v K985	150	32	188	42	120	



399a 38K150v KPF-FK	150	32	201	42	95x70	9	75x45/72x52	120

Technische Beschreibung 399q/r

- tragendes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- hochglanzpolierte Kunststoff-Abdeckung weiß RAL 9016
- einzigartiges Design und patentierte Technik
- Präzisionskugellager im Gabelkopf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- leichtgängiges Schaltsystem
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 98–102

Technische Beschreibung 399a

- tragendes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- hochglanzpolierte Kunststoff-Abdeckung weiß RAL 9016
- einzigartiges Design und patentierte Technik
- Präzisionskugellager im Gabelkopf

Radserie 38Kv

- TPU-Rad , 64 Shore D, Kugellager

Technical description 399q/r

- die-cast aluminium load-bearing housing
- highly polished plastic cover, optionally in white or metallic
- unique design and patented technology
- precision ball bearings in the fork head
- suitable for cleaning in disinfection cabins
- smooth selection function
- integrated selection mechanism with total locking brake "q" and direction locking brake "r"
- permanently grease filled in the switch mechanism
- Guideline for finding the correct structure of attachment, foot and transmission lever, see on page 98–102

Technical description 399a

- die-cast aluminium load-bearing housing
- highly polished plastic cover white RAL 9016
- unique design and patented technology
- precision ball bearings in the fork head

Wheel series 38Kv

- TPU wheel, 64 Shore D, ball bearing

VIVAX HBC

KH2Q Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar / Swivel castor with central total brake

KH2R Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar / Swivel castor with central/directional total brake

Möbelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories



KH2Q-51C-Z985-01	125	32	164	46	100	
KH2R-51C-Z985-01	125	32	164	46	100	
KH2Q-61C-Z985-01	150	32	189	46	100	
KH2R-61C-Z985-01	150	32	189	46	100	

KH2Q-51C-Z985-02	125	32	164	46	100	
KH2R-51C-Z985-02	125	32	164	46	100	
KH2Q-61C-Z985-02	150	32	189	46	100	
KH2R-61C-Z985-02	150	32	189	46	100	

Technische Beschreibung

- Gabel aus hochfestem schlagzähem Nylon
- Lenkgabelkopf mit abgedichtetem Rillenkugellager
- Auch mit anderen Radserien lieferbar

Radserie 1C

- Polypropylen-Radkörper mit thermoplastischer Bandage (TPE, Shore A 87, ähnlich RAL 7012)
- Fadenschutz
- Rillenkugellager

Technical description

- Fork made of high-strength impact-resistant nylon
- Swivel fork head with sealed deep groove ball bearing
- Also available with other wheel variants

Wheel series 1C

- Polypropylen wheel center with thermoplastic tyre (TPE, Shore A 87, similar RAL 7012)
- Thread guard
- Deep groove ball bearing

VIVAX EasyFit

VIVAX-KML Lenkrolle / Swivel castor

VIVAX-KMF Lenkrolle mit Radfeststeller / Swivel castor with wheel locking brake



KML-31C-GM10x20	75	25	105	10x20	70	



KMF-31C-GM10x20	75	25	105	10x20	70	

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle
- Gabel aus hochfestem schlagzähem Nylon (RAL 7035)
- Lenkgabelkopf mit abgedichtetem Rillenkugellager
- Auch mit Platte 60x60 und Einschlagbefestigung für 11 mm Bohrung verfügbar

Radserie 1C

- Radserie 1C
- Polypropylen-Radkörper (RAL 7035)
- thermoplastische Bandage (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- Fadenschutz (RAL 7035)
- Rillenkugellager
- Auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Technical description

- plastic castor
- fork made of high-strength impact-resistant nylon (similar RAL 7035)
- swivel fork head with sealed deep groove ball bearing
- Also available with plate 60x60 & stem for sockets with bore 11 mm

Wheel series 1C

- wheel series 1C
- polypropylen wheel center (similar RAL 7035)
- thermoplastic tyre (TPE, Shore A 87, similar RAL 7012)
- thread guard (similar RAL 7035)
- deep groove ball bearing
- also available with other wheel variants

VIVAX-KSL VIVAX-KSF

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Möbelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories



KSL-31C-P77	75	30	115	41,5	77x66	8,5	61x51/56x46	70	
KSL-41C-P77	100	32	140	43	77x66	8,5	61x51/56x46	80	
KSL-51C-P77	125	32	168,5	46	77x66	8,5	61x51/56x46	100	
KSL-31C-P95	75	30	115	41,5	95x70	8,5	75x50/72x52	70	
KSL-41C-P95	100	32	140	43	95x70	8,5	75x50/72x52	80	
KSL-51C-P95	125	32	168,5	46	95x70	8,5	75x50/72x52	100	
KSL-31C-P100	75	30	115	41,5	100x80	9	80x60/76x55	70	
KSL-41C-P100	100	32	140	43	100x80	9	80x60/76x55	80	
KSL-51C-P100	125	32	168,5	46	100x80	9	80x60/76x55	100	
KSF-31C-P77	75	30	115	41,5	77x66	8,5	61x51/56x46	70	
KSF-41C-P77	100	32	140	43	77x66	8,5	61x51/56x46	80	
KSF-51C-P77	125	32	168,5	46	77x66	8,5	61x51/56x46	100	
KSF-31C-P95	75	30	115	41,5	95x70	8,5	75x50/72x52	70	
KSF-41C-P95	100	32	140	43	95x70	8,5	75x50/72x52	80	
KSF-51C-P95	125	32	168,5	46	95x70	8,5	75x50/72x52	100	
KSF-31C-P100	75	30	115	41,5	100x80	9	80x60/76x55	70	
KSF-41C-P100	100	32	140	43	100x80	9	80x60/76x55	80	
KSF-51C-P100	125	32	168,5	46	100x80	9	80x60/76x55	100	

Technische Beschreibung

- Gabel aus hochfestem schlagzähem Nylon (RAL 7035)
- Lenkgabelkopf mit abgedichtetem Rillenkugellager

Radserie 1C

- Polypropylen-Radkörper (RAL 7035) mit thermoplastischer Bandage (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- Fadenschutz (RAL 7035)
- Rillenkugellager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Technical description

- fork made of high-strength impact-resistant nylon (RAL 7035)
- swivel fork head with sealed deep groove ball bearing

Wheel series 1C

- polypropylen wheel center (RAL 7035) with thermoplastic tyre (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- thread guard (RAL 7035)
- deep groove ball bearing
- also available with other wheel variants

VIVAX-KSD

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock



KSD-31C-P77	75	30	115	41,5	77x66	8,5	61x51/56x46	70	
KSD-41C-P77	100	32	140	43	77x66	8,5	61x51/56x46	80	
KSD-51C-P77	125	32	168,5	46	77x66	8,5	61x51/56x46	100	
KSD-31C-P95	75	30	115	41,5	95x70	8,5	75x50/72x52	70	
KSD-41C-P95	100	32	140	43	95x70	8,5	75x50/72x52	80	
KSD-51C-P95	125	32	168,5	46	95x70	8,5	75x50/72x52	100	
KSD-31C-P100	75	30	115	41,5	100x80	9	80x60/76x55	70	
KSD-41C-P100	100	32	140	43	100x80	9	80x60/76x55	80	
KSD-51C-P100	125	32	168,5	46	100x80	9	80x60/76x55	100	

Technische Beschreibung

- Gabel aus hochfestem schlagzähem Nylon (RAL 7035)
- Lenkgabelkopf mit abgedichtetem Rillenkugellager

Radserie 1C

- Polypropylen-Radkörper (RAL 7035) mit thermoplastischer Bandage (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- Fadenschutz (RAL 7035)
- Rillenkugellager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Technical description

- fork made of high-strength impact-resistant nylon (RAL 7035)
- swivel fork head with sealed deep groove ball bearing

Wheel series 1C

- polypropylen wheel center (RAL 7035) with thermoplastic tyre (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- thread guard (RAL 7035)
- deep groove ball bearing
- also available with other wheel variants

VIVAX-KSL
VIVAX-KSF
VIVAX-KSD

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock

Michelrollen
Furniture castors



Apparaterollen
Apparatus castors



Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors



Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories

KSL-31C-L10	75	30	109	41,5	10	70	
KSL-41C-L10	100	32	135	43	10	80	
KSL-51C-L10	125	32	161	46	10	100	
KSL-31C-L12	75	30	109	41,5	12	70	
KSL-41C-L12	100	32	135	43	12	80	
KSL-51C-L12	125	32	161	46	12	100	
KSF-31C-L10	75	30	109	41,5	10	70	
KSF-41C-L10	100	32	135	43	10	80	
KSF-51C-L10	125	32	161	46	10	100	
KSF-31C-L12	75	30	109	41,5	12	70	
KSF-41C-L12	100	32	135	43	12	80	
KSF-51C-L12	125	32	161	46	12	100	
KSD-31C-L10	75	30	109	41,5	10	70	
KSD-41C-L10	100	32	135	43	10	80	
KSD-51C-L10	125	32	161	46	10	100	
KSD-31C-L12	75	30	109	41,5	12	70	
KSD-41C-L12	100	32	135	43	12	80	
KSD-51C-L12	125	32	161	46	12	100	

Technische Beschreibung

- Gabel aus hochfestem schlagzähem Nylon (RAL 7035)
- Lenkgabelkopf mit abgedichtetem Rillenkugellager

Radserie 1C

- Polypropylen-Radkörper (RAL 7035) mit thermoplastischer Bandage (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- Fadenschutz (RAL 7035)
- Rillenkugellager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Technical description

- fork made of high-strength impact-resistant nylon (RAL 7035)
- swivel fork head with sealed deep groove ball bearing

Wheel series 1C

- polypropylen wheel center (RAL 7035) with thermoplastic tyre (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- thread guard (RAL 7035)
- deep groove ball bearing
- also available with other wheel variants

VIVAX 2

VIVAX-KSL2 Lenkrolle / Swivel castor

VIVAX-KSF2 Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



KSL2-41C-L10	100	32	135	46	10	100	
KSL2-51C-L10	125	32	161	46	10	100	
KSL2-41C-L12	100	32	135	46	12	100	
KSL2-51C-L12	125	32	161	46	12	100	
KSF2-41C-L10	100	32	135	46	10	100	
KSF2-51C-L10	125	32	161	46	10	100	
KSF2-41C-L12	100	32	135	46	12	100	
KSF2-51C-L12	125	32	161	46	12	100	

Technische Beschreibung

- Gabel aus hochfestem schlagzähem Nylon (RAL 7035)
- Lenkgabelkopf mit abgedichtetem Rillenkugellager

Radserie 1C

- Polypropylen-Radkörper (RAL 7035) mit thermoplastischer Bandage (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- Fadenschutz (RAL 7035)
- Rillenkugellager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Technical description

- fork made of high-strength impact-resistant nylon (RAL 7035)
- swivel fork head with sealed deep groove ball bearing

Wheel series 1C

- polypropylen wheel center (RAL 7035) with thermoplastic tyre (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- thread guard (RAL 7035)
- deep groove ball bearing
- also available with other wheel variants

VIVAX 2
VIVAX-KSL2
VIVAX-KSF2

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Möbelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories



KSL2-41C-P77	100	32	142,5	46	77x66	8,5	61x51/56x46	100	
KSL2-51C-P77	125	32	168,5	46	77x66	8,5	61x51/56x46	100	
KSL2-41C-P95	100	32	142,5	46	95x70	8,5	75x50/72x52	100	
KSL2-51C-P95	125	32	168,5	46	95x70	8,5	75x50/72x52	100	
KSL2-41C-P100	100	32	142,5	46	100x80	9	80x60/76x55	100	
KSL2-51C-P100	125	32	168,5	46	100x80	9	80x60/76x55	100	
KSF2-41C-P77	100	32	142,5	46	77x66	8,5	61x51/56x46	100	
KSF2-51C-P77	125	32	168,5	46	77x66	8,5	61x51/56x46	100	
KSF2-41C-P95	100	32	142,5	46	95x70	8,5	75x50/72x52	100	
KSF2-51C-P95	125	32	168,5	46	95x70	8,5	75x50/72x52	100	
KSF2-41C-P100	100	32	142,5	46	100x80	9	80x75/60x55	100	
KSF2-51C-P100	125	32	168,5	46	100x80	9	80x75/60x55	100	

Technische Beschreibung

- Gabel aus hochfestem schlagzähem Nylon (RAL 7035)
- Lenkgabelkopf mit abgedichtetem Rillenkugellager

Radserie 1C

- Polypropylen-Radkörper (RAL 7035) mit thermoplastischer Bandage (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- Fadenschutz (RAL 7035)
- Rillenkugellager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Technical description

- fork made of high-strength impact-resistant nylon (RAL 7035)
- swivel fork head with sealed deep groove ball bearing

Wheel series 1C

- polypropylen wheel center (RAL 7035) with thermoplastic tyre (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- thread guard (RAL 7035)
- deep groove ball bearing
- also available with other wheel variants

TANGO
TANGO

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



301719	75	32	110	10	73	70	
301727	100	32	141	10	95	100	
301637	125	32	161	10	110	100	



301731	75	32	110	10	94	70	
301739	100	32	141	10	95	100	
301639	125	32	161	10	110	100	

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auch mit 12 mm Rückenloch erhältlich
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Radserie Tango S-PTE/K 80

- Bandage aus thermoplastischem Gummi (Shore A 80)
- Polypropylen-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

Technical description

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

Wheel series Tango S-PTE/K 80

- thermoplastic rubber tyre (Shore A 80)
- polypropylene wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

TANGO

TANGO

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Möbelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories



304391	75	32	110	10	73	90	
303973	100	32	141	10	95	100	
303977	125	32	161	10	110	100	



304395	75	32	110	10	94	90	
303984	100	32	141	10	95	100	
303988	125	32	161	10	110	100	

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auch mit 12 mm Rückenloch verfügbar
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Radserie Tango S-NP/K

- Bandage aus weichem Polyurethan (Shore A 80) Polyamid-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

Technical description

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

Wheel series Tango S-NP/K

- soft polyurethane tyre (Shore A 80)
- polyamide wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

TANGO
TANGO

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



301723	100	32	141	10	95	80	
301668	125	32	161	10	110	100	



301735	100	32	141	10	95	80	
301672	125	32	161	10	110	100	

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auch mit 12 mm Rückenloch verfügbar
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Radserie Tango S-NEK/K

- Bandage aus elastischem Vollgummi (Shore A 60) Polyamid-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

Technical description

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

Wheel series Tango S-NEK/K

- elastic rubber tyre (Shore A 60)
- polyamide wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

TANGO

TANGO

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Michelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories



301743	75	32	110	10x16	73	70	
301751	100	32	141	10x16	95	100	
301649	125	32	161	10x16	110	100	

301755	75	32	110	10x16	94	70	
301763	100	32	141	10x16	95	100	
301651	125	32	161	10x16	110	100	

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auch mit 12 mm Gewindestift erhältlich
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Radserie Tango S-PTE/K 80

- Bandage aus thermoplastischem Gummi (Shore A 80)
- Polypropylen-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

Technical description

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

Wheel series Tango S-PTE/K 80

- thermoplastic rubber tyre (Shore A 80)
- polypropylene wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

TANGO
TANGO

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock

Bockrolle / Fixed castor



301767	75	32	110	10x16	94	70	
301775	100	32	141	10x16	95	100	
301707	125	32	161	10x16	110	100	



301033	100	32	141	10x16	100	
301037	125	32	161	10x16	100	

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auch mit 12 mm Gewindestift erhältlich
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Radserie Tango S-PTE/K 80

- Bandage aus thermoplastischem Gummi (Shore A 80)
- Polypropylen-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

Technical description

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

Wheel series Tango S-PTE/K 80

- thermoplastic rubber tyre (Shore A 80)
- polypropylene wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

TANGO
TANGO

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock
Bockrolle / Fixed castor



304407	75	32	110	10x16	94	90	
304024	100	32	141	10x16	95	80	
304028	125	32	161	10x16	110	100	



304049	100	32	141	10x16	80		
304051	125	32	161	10x16	100		

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auch mit 12 mm Gewindestift erhältlich
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Radserie Tango S-NP/K

- Bandage aus weichem Polyurethan (Shore A 80)
- Polyamid-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

Technical description

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

Wheel series Tango S-NP/K

- soft polyurethane tyre (Shore A 80)
- polyamide wheel wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

TANGO
TANGO

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock

Bockrolle / Fixed castor



301771	100	32	141	10x16	10	95	80	
301703	100	32	141	10x16		95	80	



301035	100	32	141	10x16	80		
301039	100	32	141	10x16	80		

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auch mit 12 mm Gewindestift erhältlich
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Radserie Tango S-NEK/K

- Bandage aus elastischem Vollgummi (Shore A 60)
- Polyamid-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

Technical description

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

Wheel series Tango S-NEK/K

- elastic rubber tyre (Shore A 60)
- polyamide wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

TANGO
TANGO
TANGO

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Bockrolle / Fixed castor



301779	75	32	117	77x67	8	61/51x50/42			73 70
301787	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42			95 100
301688	125	32	168	77x67	8	61/51x50/42			110 100



301791	75	32	117	77x67	8	61/51x50/42			94 70
301799	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42			95 100
301697	125	32	168	77x67	8	61/51x50/42			110 100



301041	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42			100
301045	125	32	168	77x67	8	61/51x50/42			100

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Radserie Tango S-PTE/K 80

- Bandage aus thermoplastischem Gummi (Shore A 80)
- Polypropylen-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

Technical description

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

Wheel series Tango S-PTE/K 80

- thermoplastic rubber tyre (Shore A 80)
- polypropylene wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

Möbelrollen / Furniture castors
 Apparaterollen / Apparatus castors
Medizinisch-Technische Rollen / Medical equipment castors
 Transportgeräterollen / Transport appliance castors
 Edelstahlrollen / Stainless steel castors
 Schwerlastrollen / Heavy duty castors
 Backerrollen / Bakery castors
 Räder / Wheels
 Zubehör / Accessories

TANGO
TANGO
TANGO

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Bockrolle / Fixed castor



304410	75	32	117	77x67	8	61/51x50/42	73	90		
304033	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42	95	100		
304035	125	32	168	77x67	8	61/51x50/42	110	100		



304412	75	32	117	77x67	8	61/51x50/42	94	90		
304039	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42	95	100		
304041	125	32	168	77x67	8	61/51x50/42	110	100		



304053	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42	100			
304055	125	32	168	77x67	8	61/51x50/42	100			

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Radserie Tango S-NP/K

- Bandage aus weichem Polyurethan (Shore A 80)
- Polyamid-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

Technical description

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

Wheel series Tango S-NP/K

- soft polyurethane tyre (Shore A 80)
- polyamide wheel wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

TANGO
TANGO
TANGO

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Bockrolle / Fixed castor



301783	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42	95	80		
301684	100	32	168	77x67	8	61/51x50/42	110	100		



301795	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42	95	80		
301693	100	32	168	77x67	8	61/51x50/42	110	100		



301043	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42	80			
301047	100	32	168	77x67	8	61/51x50/42	100			

Möbelrollen
Furniture castors
Apparaterollen
Apparatus castors
Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors
Transportgeräterollen
Transport appliance castors
Edelstahlrollen
Stainless steel castors
Schwerlastrollen
Heavy duty castors
Bäckerrollen
Bakery castors
Räder
Wheels
Zubehör
Accessories

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Radserie Tango S-NEK/K

- Bandage aus elastischem Vollgummi (Shore A 60)
- Polyamid-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

Technical description

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

Wheel series Tango S-NEK/K

- elastic rubber tyre (Shore A 60)
- polyamide wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

TWIST
TWIST
TWIST

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock



305294	75	2x15 (71)	80	10	61	95		
305130	100	2x20 (81)	118	10	89	125		
305010	125	2x20 (81)	143	10	102	125		



305295	75	2x15 (71)	80	10	85	95		
305131	100	2x20 (81)	118	10	113	125		
305011	125	2x20 (81)	143	10	133	125		



305378	125	2x20 (81)	143	10	133	125		

Technische Beschreibung

- Kunststoffdoppelrolle TWIST
- Gabel und Radkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid Wartungsfreie Konstruktion
- Befestigungen: 10 und 12 mm Rückenloch sowie Platte
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Radserie TWIST-S-GP/K

- Bandage aus Polyurethan (Shore A 95)
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper
- Kugellager

Technical description

- TWIST plastic twin wheel castor
- fork is made of glass fiber-reinforced polyamide
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 und 12 mm bolt hole and top plate
- on request also available with other wheel variants and lower overall height

Wheel series TWIST-S-GP/K

- polyurethane tyre (Shore A 95)
- glass fiber-reinforced polyamide wheel centre
- ball bearing

TWIST TWIST

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



305301	75	2x15 (71)	89	77x67	8	61/51x50/42	61	80		
305271	100	2x20 (81)	127	77x67	8	61/51x50/42	89	100		
305281	125	2x20 (81)	152	77x67	8	61/51x50/42	102	100		



305302	75	2x15 (71)	89	77x67	8	61/51x50/42	85	80		
305272	100	2x20 (81)	127	77x67	8	61/51x50/42	113	100		
305282	125	2x20 (81)	152	77x67	8	61/51x50/42	133	100		

Michelrollen
Furniture castors

Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors

Transportgeräterollen
Transport appliance castors

Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories

Technische Beschreibung

- Kunststoffdoppelrolle TWIST
- Gabel und Radkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid Wartungsfreie Konstruktion
- Befestigungen: 10 und 12 mm Rückenloch sowie Platte
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

Radserie TWIST-S-GP/K

- Bandage aus Polyurethan (Shore A 95)
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper
- Kugellager

Technical description

- TWIST plastic twin wheel castor
- fork is made of glass fiber-reinforced polyamide
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 und 12 mm bolt hole and top plate
- on request also available with other wheel variants and lower overall height

Wheel series TWIST-S-GP/K

- polyurethane tyre (Shore A 95)
- glass fiber-reinforced polyamide wheel centre
- ball bearing

381a Lenkrolle / Swivel castor

381h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



381a 40K075v KGD	75	59/2x10	95	M12x25	75		•
381a 40K100v KGD	100	66/2x12	125	M12x25	100		•
381a 40K125v KGD	125	76/2x12	146	M12x25	110		•



381h 40K075v KGD	75	59/2x10	95	M12x25	75		•
381h 40K100v KGD	100	66/2x12	125	M12x25	100		•
381h 40K125v KGD	125	76/2x12	146	M12x25	110		•



381a 40K075v KPS	75	59/2x10	105	94X64	8,5	78/72X45	75	•
381a 40K100v KPS	100	66/2x12	135	94X64	8,5	78/72X45	100	•
381a 40K125v KPS	125	76/2x12	158	94X64	8,5	78/72X45	110	•



381h 40K075v KPS	75	59/2x10	105	94X64	8,5	78/72X45	75	•
381h 40K100v KPS	100	66/2x12	135	94X64	8,5	78/72X45	100	•
381h 40K125v KPS	125	76/2x12	158	94X64	8,5	78/72X45	110	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Räder mit geringem Rollwiderstand
- durch das besondere Design der Rolle werden die Achse und das Lager vor Schmutz und Wasser geschützt
- Rolle mit Raddurchmesser 125 mm auch verfügbar mit Zapfen K622 (28x45 mm)

Radserie 40Kv

- thermoplastische Polyurethan-Bandage (TPU, Shore A 95)
- Präzisionskugellager
- kontaktverfärbungsfrei

Technical description

- plastic castor
- wheels have easy rollability
- the design protects axle / bearing areas from hair / water
- total lock models lock both the wheel and swivel
- also available wheel diameter 125 mm with fixing stem K622 (28x45 mm)

Wheel series 40Kv

- thermoplastic polyurethane tyre (TPU, Shore A 95)
- precision ball bearing
- free of contact discoloration

AVANT Lenkrolle / Swivel castor

AVANT-TL Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

AVANT-DL Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock

Michelrollen
Furniture castors



Apparaterollen
Apparatus castors

Medizinisch-Technische Rollen
Medical equipment castors



Transportgeräterollen
Transport appliance castors



Edelstahlrollen
Stainless steel castors

Schwerlastrollen
Heavy duty castors

Bäckerrollen
Bakery castors

Räder
Wheels

Zubehör
Accessories

AV04QRP125SWTP11	100	32	146	36	77x67	8	61x51/56x46	100	•	
AV05QRP125SWTP11	125	32	170	40	77x67	8	61x51/56x46	100	•	
AV06QRP125SWTP11	150	32	195	45	77x67	8	61x51/56x46	100	•	
AV03QRP100SWTP13	75	25	110	27	95x70	8	75x45/72x52	80	•	
AV04QRP125SWTP13	100	32	146	36	95x70	8	75x45/72x52	100	•	
AV05QRP125SWTP13	125	32	170	40	95x70	8	75x45/72x52	100	•	
AV06QRP125SWTP13	150	32	195	45	95x70	8	75x45/72x52	100	•	
AV04QRP125TLTP11	100	32	146	36	77x67	8	61x51/56x46	100	•	
AV05QRP125TLTP11	125	32	170	40	77x67	8	61x51/56x46	100	•	
AV06QRP125TLTP11	150	32	195	45	77x67	8	61x51/56x46	100	•	
AV03QRP100TBTP13	75	25	110	27	95x70	8	75x45/72x52	80	•	
AV04QRP125TLTP13	100	32	146	36	95x70	8	75x45/72x52	100	•	
AV05QRP125TLTP13	125	32	170	40	95x70	8	75x45/72x52	100	•	
AV06QRP125TLTP13	150	32	195	45	95x70	8	75x45/72x52	100	•	
AV04QRP125DLTP11	100	32	146	36	77x67	8	61x51/56x46	100	•	
AV05QRP125DLTP11	125	32	170	40	77x67	8	61x51/56x46	100	•	
AV06QRP125DLTP11	150	32	195	45	77x67	8	61x51/56x46	100	•	
AV04QRP125DLTP13	100	32	146	36	95x70	8	75x45/72x52	100	•	
AV05QRP125DLTP13	125	32	170	40	95x70	8	75x45/72x52	100	•	
AV06QRP125DLTP13	150	32	195	45	95x70	8	75x45/72x52	100	•	

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- auch mit grauem Totalfeststeller lieferbar

Radserie

- Geräuscharmes und kontaktverfärbungsfreies QuikStart-Rad
- TPE-Bandage RAL 7011 (Shore A 70)
- Kunststoff-Radkörper RAL 7001
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz für Langlebigkeit des Rades, RAL 7011
- Präzisionskugellager

Technical description

- plastic castor with sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- also available with grey total brake pedal

Wheel series

- non-marking QuikStart wheel
- TPE tyre RAL 7011 (Shore A 70)
- plastic wheel body RAL 7001
- integrated plastic thread guards for wheel protection and long life, RAL 7011
- precision ball bearing

AVANT Lenkrolle / Swivel castor

AVANT-TL Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

AVANT-DL Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock



AV04QRP125SWHK01	100	32	139	36	13	100	•
AV05QRP125SWHK01	125	32	162	40	13	100	•
AV06QRP125SWHK01	150	32	188	45	13	100	•
AV04QRP125SWHK04	100	32	139	36	11	100	•
AV05QRP125SWHK04	125	32	162	40	11	100	•
AV06QRP125SWHK04	150	32	188	45	11	100	•



AV04QRP125TLHK01	100	32	139	36	13	100	•
AV05QRP125TLHK01	125	32	162	40	13	100	•
AV06QRP125TLHK01	150	32	188	45	13	100	•
AV04QRP125TLHK04	100	32	139	36	11	100	•
AV05QRP125TLHK04	125	32	162	40	11	100	•
AV06QRP125TLHK04	150	32	188	45	11	100	•



AV04QRP125DLHK01	100	32	139	36	13	100	•
AV05QRP125DLHK01	125	32	162	40	13	100	•
AV06QRP125DLHK01	150	32	188	45	13	100	•
AV04QRP125DLHK04	100	32	139	36	11	100	•
AV05QRP125DLHK04	125	32	162	40	11	100	•
AV06QRP125DLHK04	150	32	188	45	11	100	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- auch mit grauem Totalfeststeller lieferbar

Radserie

- Geräuscharm und kontaktverfärbungsfreies QuikStart-Rad
- TPE-Bandage RAL 7011 (Shore A 70)
- Kunststoff-Radkörper RAL 7001
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz für Langlebigkeit des Rades, RAL 7011
- Präzisionskugellager

Technical description

- plastic castor with sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- also available with grey total brake pedal

Wheel series

- non-marking QuikStart wheel
- TPE tyre RAL 7011 (Shore A 70)
- plastic wheel body RAL 7001
- integrated plastic thread guards for wheel protection and long life, RAL 7011
- precision ball bearing

AVANT Lenkrolle / Swivel castor

AVANT-TL Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Möbelrollen / Furniture castors
 Apparaterollen / Apparatus castors
Medizinisch-Technische Rollen / Medical equipment castors
 Transportgeräterollen / Transport appliance castors
 Edelstahlrollen / Stainless steel castors
 Schwerlastrollen / Heavy duty castors
 Backerrollen / Bakery castors
 Räder / Wheels
 Zubehör / Accessories



AV05QRP125SWTS07	125	32	162	40	M 12x21,5	100	•



AV05QRP125TLTS07	125	32	162	40	M 12x21,5	100	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- auch mit grauem Totalfeststeller lieferbar

Radserie

- Geräuscharmes und kontaktverfärbungsfreies QuikStart-Rad
- TPE-Bandage RAL 7011 (Shore A 70)
- Kunststoff-Radkörper RAL 7001
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz für Langlebigkeit des Rades, RAL 7011
- Präzisionskugellager

Technical description

- plastic castor with sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- also available with grey total brake pedal

Wheel series

- non-marking QuikStart wheel
- TPE tyre RAL 7011 (Shore A 70)
- plastic wheel body RAL 7001
- integrated plastic thread guards for wheel protection and long life, RAL 7011
- precision ball bearing

GENESIS

PGE ... Lenkrolle / Swivel castor

PGE .../B Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



PGE30403WH-MNT33(GG)	75	25	100	37	10	50	•
PGE40400WH-MNT63(GG)	100	32	136,5	45	10	100	•



PGE30403WH-MNT33(GG)B	75	25	100	37	10	50	•
PGE40400WH-MNT63(GG)B	100	32	136,5	45	10	100	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle aus Polyamid
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Robustes Gehäuse schützt die Komponenten und ermöglicht eine leichte Reinigung
- Auf Anfrage auch mit anderen Befestigungen (Platte, Gewindestift, etc.) und mit anderen Farben (grau & schwarz) verfügbar

Radserie WH

- MonoTech-Rad mit kontaktverfärbungsfreier weicher Bandage (Shore A 65)
- Präzisionskugellager
- Integrierter Fadenschutz schützt die Räder vor eindringendem Schmutz
- Perfekte Einsatzmöglichkeiten auf jeglichen Böden

Technical description

- Plastic castor (polyamide)
- Sealed precision bearing in swivel head provide quiet, effortless mobility
- Strong protective body conceals components for easy cleaning
- On request available with further fittings (plate, threaded stem, etc.) and in different colours (grey & black)

Wheel series WH

- MonoTech wheel with non-marking soft tyre (Shore A 65)
- Precision ball bearing
- Integrated thread guards protect wheels from entangling debris
- Excellent application options on any floor type