


---

# Medizinisch- Technische Rollen Medical equipment castors

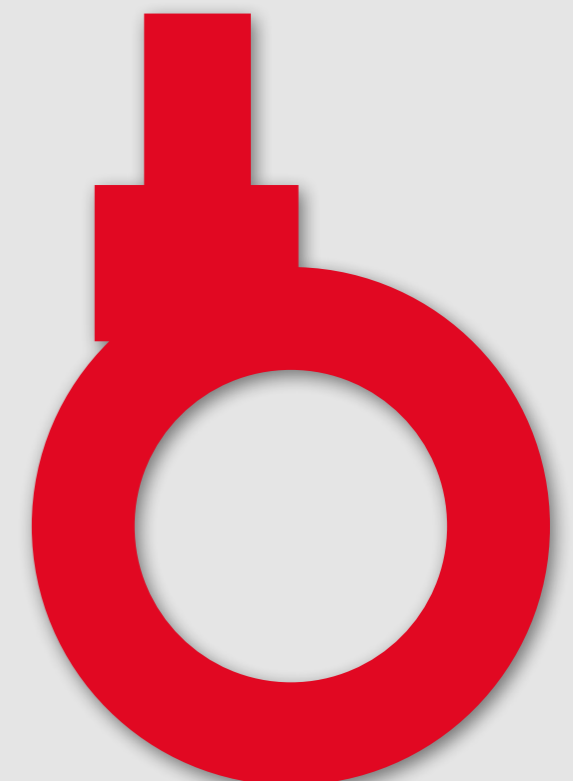

**390q** Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar / Swivel castor with central total brake

**390r** Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar / Swivel castor with central/directional total brake

Michelrollen  
Furniture castors

Apparaterollen  
Apparatus castors

**Medizinisch-Technische Rollen**  
Medical equipment castors

Transportgeräterollen  
Transport appliance castors

Edelstahlrollen  
Stainless steel castors

Schwerlastrollen  
Heavy duty castors

Bäckerrollen  
Bakery castors

Räder  
Wheels

Zubehör  
Accessories



<b>390q 29K080r Z2351</b>	80	30	113	44	80	•
<b>390r 29K080r Z2351</b>	80	30	113	44	80	•
<b>390q 29K100r Z2351</b>	100	30	133	42	100	•
<b>390r 29K100r Z2351</b>	100	30	133	42	100	•
<b>390q 29K125r Z2351</b>	125	32	158	44	100	
<b>390r 29K125r Z2351</b>	125	32	158	44	100	
<b>390q 29K150r Z2351</b>	150	32	184	51	120	
<b>390r 29K150r Z2351</b>	150	32	184	51	120	
<b>390q 29K200r Z2351</b>	200	32	237	61	120	
<b>390r 29K200r Z2351</b>	200	32	237	61	120	
<b>390q 29K080r Z985</b>	80	30	113	44	80	•
<b>390r 29K080r Z985</b>	80	30	113	44	80	•
<b>390q 29K100r Z985</b>	100	30	133	42	100	•
<b>390r 29K100r Z985</b>	100	30	133	42	100	•
<b>390q 29K125r Z985</b>	125	32	158	44	100	
<b>390r 29K125r Z985</b>	125	32	158	44	100	
<b>390q 29K150r Z985</b>	150	32	184	51	120	
<b>390r 29K150r Z985</b>	150	32	184	51	120	
<b>390q 29K200r Z985</b>	200	32	237	61	120	
<b>390r 29K200r Z985</b>	200	32	237	61	120	

• Artikel auf Anfrage / product on request

### Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 98–102

### Radserie 29Kr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar, siehe Kapitel »Räder«

### Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- double ball bearing in swivel head
- protected from dust and water ingress by plastic sealing ring
- integrated selection mechanism with total lock "q" and directional locking "r"
- selection mechanism continually greased
- Guideline for finding the correct structure of attachment, foot and transmission lever, see on page 98–102

### Wheel series 29Kr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!
- also available with other wheel variants, see chapter »Wheels«

**390q** Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar / Swivel castor with central total brake

**390r** Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar / Swivel castor with central/directional total brake



<b>390q 32C080b Z2351</b>	80	30	113	44	80	•
<b>390r 32C080b Z2351</b>	80	30	113	44	80	•
<b>390q 32C100b Z2351</b>	100	32	133	42	80	•
<b>390r 32C100b Z2351</b>	100	32	133	42	80	•
<b>390q 32C125b Z2351</b>	125	32	158	44	100	
<b>390r 32C125b Z2351</b>	125	32	158	44	100	
<b>390q 32C150b Z2351</b>	150	32	184	51	110	
<b>390r 32C150b Z2351</b>	150	32	184	51	110	
<b>390q 32C200b Z2351</b>	200	32	237	61	120	
<b>390r 32C200b Z2351</b>	200	32	237	61	120	



<b>390q 32C080b Z985</b>	80	30	113	44	80	•
<b>390r 32C080b Z985</b>	80	30	113	44	80	•
<b>390q 32C100b Z985</b>	100	32	133	42	80	•
<b>390r 32C100b Z985</b>	100	32	133	42	80	•
<b>390q 32C125b Z985</b>	125	32	158	44	100	
<b>390r 32C125b Z985</b>	125	32	158	44	100	
<b>390q 32C150b Z985</b>	150	32	184	51	110	
<b>390r 32C150b Z985</b>	150	32	184	51	110	
<b>390q 32C200b Z985</b>	200	32	237	61	120	
<b>390r 32C200b Z985</b>	200	32	237	61	120	

• Artikel auf Anfrage / product on request

### Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 98–102

### Radserie 32Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar, siehe Kapitel »Räder«

### Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- double ball bearing in swivel head
- protected from dust and water ingress by plastic sealing ring
- integrated selection mechanism with total lock "q" and directional locking "r"
- selection mechanism continually greased
- Guideline for finding the correct structure of attachment, foot and transmission lever, see on page 98–102

### Wheel series 32Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- sheet steel metal rim zinc passivated
- metal thread guard
- flange bearing
- also available with other wheel variants, see chapter »Wheels«

**390q** Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar / Swivel castor with central total brake

**390r** Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar / Swivel castor with central/directional total brake



<b>390q 29K100r Z2351 C</b>	100	30	133	42	100	•
<b>390r 29K100r Z2351 C</b>	100	30	133	42	100	•
<b>390q 29K125r Z2351 C</b>	125	32	158	44	100	
<b>390r 29K125r Z2351 C</b>	125	32	158	44	100	
<b>390q 29K150r Z2351 C</b>	150	32	184	51	120	
<b>390r 29K150r Z2351 C</b>	150	32	184	51	120	
<b>390q 29K200r Z2351 C</b>	200	32	237	61	120	
<b>390r 29K200r Z2351 C</b>	200	32	237	61	120	
<b>390q 29K100r Z985 C</b>	100	30	133	42	100	•
<b>390r 29K100r Z985 C</b>	100	30	133	42	100	•
<b>390q 29K125r Z985 C</b>	125	32	158	44	100	
<b>390r 29K125r Z985 C</b>	125	32	158	44	100	
<b>390q 29K150r Z985 C</b>	150	32	184	51	120	
<b>390r 29K150r Z985 C</b>	150	32	184	51	120	
<b>390q 29K200r Z985 C</b>	200	32	237	61	120	
<b>390r 29K200r Z985 C</b>	200	32	237	61	120	

• Artikel auf Anfrage / product on request

### Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuseverzinkt-passiviert
- modernes Design durch hochwertiges Kunststoff-Cover
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 98–102

### Radserie 29Kr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar, siehe Kapitel »Räder«

### Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- modern desing with high-quality plastic cover
- double ball bearing in swivel head
- protected from dust and water ingress by plastic sealing ring
- integrated selection mechanism with total lock "q" and directional locking "r"
- selection mechanism continually greased
- Guideline for finding the correct structure of attachment, foot and transmission lever, see on page 98–102

### Wheel series 29Kr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!
- also available with other wheel variants, see chapter »Wheels«

Möbelrollen / Furniture castors  
 Apparaterollen / Apparatus castors  
**Medizinisch-Technische Rollen / Medical equipment castors**  
 Transportgeräterollen / Transport appliance castors  
 Edelstahlrollen / Stainless steel castors  
 Schwerlastrollen / Heavy duty castors  
 Backerrollen / Bakery castors  
 Räder / Wheels  
 Zubehör / Accessories

**390q** Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar / Swivel castor with central total brake

**390r** Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar / Swivel castor with central/directional total brake



<b>390q 29K100r Z2351 CA</b>	100	30	133	42	100	•
<b>390r 29K100r Z2351 CA</b>	100	30	133	42	100	•
<b>390q 29K125r Z2351 CA</b>	125	32	158	44	100	
<b>390r 29K125r Z2351 CA</b>	125	32	158	44	100	
<b>390q 29K150r Z2351 CA</b>	150	32	184	51	120	
<b>390r 29K150r Z2351 CA</b>	150	32	184	51	120	
<b>390q 29K200r Z2351 CA</b>	200	32	237	61	120	
<b>390r 29K200r Z2351 CA</b>	200	32	237	61	120	

<b>390q 29K100r Z985 CA</b>	100	30	133	42	100	•
<b>390r 29K100r Z985 CA</b>	100	30	133	42	100	•
<b>390q 29K125r Z985 CA</b>	125	32	158	44	100	
<b>390r 29K125r Z985 CA</b>	125	32	158	44	100	
<b>390q 29K150r Z985 CA</b>	150	32	184	51	120	
<b>390r 29K150r Z985 CA</b>	150	32	184	51	120	
<b>390q 29K200r Z985 CA</b>	200	32	237	61	120	
<b>390r 29K200r Z985 CA</b>	200	32	237	61	120	

• Artikel auf Anfrage / product on request

### Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuseverzinkt-passiviert
- modernes Design durch hochwertiges Kunststoff-Cover
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 98–102

### Radserie 29Kr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar, siehe Kapitel »Räder«

### Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- modern design with high-quality plastic cover
- double ball bearing in swivel head
- protected from dust and water ingress by plastic sealing ring
- integrated selection mechanism with total lock "q" and directional locking "r"
- selection mechanism continually greased
- Guideline for finding the correct structure of attachment, foot and transmission lever, see on page 98–102

### Wheel series 29Kr

- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!
- also available with other wheel variants, see chapter »Wheels«

**390q** Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar / Swivel castor with central total brake

**390r** Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar / Swivel castor with central/directional total brake

Möbelrollen  
Furniture castors

Apparaterollen  
Apparatus castors

**Medizinisch-Technische Rollen**  
Medical equipment castors

Transportgeräterollen  
Transport appliance castors

Edelstahlrollen  
Stainless steel castors

Schwerlastrollen  
Heavy duty castors

Bäckereierollen  
Bakery castors

Räder  
Wheels

Zubehör  
Accessories



<b>390q 32C125b Z2351 C</b>	125	32	158	44	100	
<b>390r 32C125b Z2351 C</b>	125	32	158	44	100	
<b>390q 32C150b Z2351 C</b>	150	32	184	51	110	
<b>390r 32C150b Z2351 C</b>	150	32	184	51	110	
<b>390q 32C200b Z2351 C</b>	200	32	237	61	120	
<b>390r 32C200b Z2351 C</b>	200	32	237	61	120	
<b>390q 32C125b Z985 C</b>	125	32	158	44	100	
<b>390r 32C125b Z985 C</b>	125	32	158	44	100	
<b>390q 32C150b Z985 C</b>	150	32	184	51	110	
<b>390r 32C150b Z985 C</b>	150	32	184	51	110	
<b>390q 32C200b Z985 C</b>	200	32	237	61	120	
<b>390r 32C200b Z985 C</b>	200	32	237	61	120	

### Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuseverzinkt-passiviert
- modernes Design durch hochwertiges Kunststoff-Cover
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 98–102

### Radserie 32Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar, siehe Kapitel »Räder«

### Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- modern desing with high-quality plastic cover
- double ball bearing in swivel head
- protected from dust and water ingress by plastic sealing ring
- integrated selection mechanism with total lock "q" and directional locking "r"
- selection mechanism continually greased
- Guideline for finding the correct structure of attachment, foot and transmission lever, see on page 98–102

### Wheel series 32Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- sheet steel metal rim zinc passivated
- metal thread guard
- flange bearing
- also available with other wheel variants, see chapter »Wheels«

**390q** Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar / Swivel castor with central total brake

**390r** Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar / Swivel castor with central/directional total brake



						
<b>390q 32C125b Z2351 CA</b>	125	32	158	44	100	
<b>390r 32C125b Z2351 CA</b>	125	32	158	44	100	
<b>390q 32C150b Z2351 CA</b>	150	32	184	51	110	
<b>390r 32C150b Z2351 CA</b>	150	32	184	51	110	
<b>390q 32C200b Z2351 CA</b>	200	32	237	61	120	
<b>390r 32C200b Z2351 CA</b>	200	32	237	61	120	

						
<b>390q 32C125b Z985 CA</b>	125	32	158	44	100	
<b>390r 32C125b Z985 CA</b>	125	32	158	44	100	
<b>390q 32C150b Z985 CA</b>	150	32	184	51	110	
<b>390r 32C150b Z985 CA</b>	150	32	184	51	110	
<b>390q 32C200b Z985 CA</b>	200	32	237	61	120	
<b>390r 32C200b Z985 CA</b>	200	32	237	61	120	

### Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuseverzinkt-passiviert
- modernes Design durch hochwertiges Kunststoff-Cover
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 98–102

### Radserie 32Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar, siehe Kapitel »Räder«

### Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- modern desing with high-quality plastic cover
- double ball bearing in swivel head
- protected from dust and water ingress by plastic sealing ring
- integrated selection mechanism with total lock "q" and directional locking "r"
- selection mechanism continually greased
- Guideline for finding the correct structure of attachment, foot and transmission lever, see on page 98–102

### Wheel series 32Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- sheet steel metal rim zinc passivated
- metal thread quard
- flange bearing
- also available with other wheel variants, see chapter »Wheels«

**391q** Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar / Swivel castor with central total brake

**391r** Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar / Swivel castor with central/directional total brake

Möbelrollen  
Furniture castors

Apparaterollen  
Apparatus castors

**Medizinisch-Technische Rollen**  
Medical equipment castors

Transportgeräterollen  
Transport appliance castors

Edelstahlrollen  
Stainless steel castors

Schwerlastrollen  
Heavy duty castors

Bäckerrollen  
Bakery castors

Räder  
Wheels

Zubehör  
Accessories



<b>391q 29K100r Z2351</b>	100	30	139	42	100	
<b>391r 29K100r Z2351</b>	100	30	139	42	100	
<b>391q 29K125r Z2351</b>	125	32	164	44	100	
<b>391r 29K125r Z2351</b>	125	32	164	44	100	
<b>391q 29K150r Z2351</b>	150	32	191	51	120	
<b>391r 29K150r Z2351</b>	150	32	191	51	120	
<b>391q 29K200r Z2351</b>	200	32	243	61	120	
<b>391r 29K200r Z2351</b>	200	32	243	61	120	
<b>391q 29K100r Z985</b>	100	30	139	42	100	
<b>391r 29K100r Z985</b>	100	30	139	42	100	
<b>391q 29K125r Z985</b>	125	32	164	44	100	
<b>391r 29K125r Z985</b>	125	32	164	44	100	
<b>391q 29K150r Z985</b>	150	32	191	51	120	
<b>391r 29K150r Z985</b>	150	32	191	51	120	
<b>391q 29K200r Z985</b>	200	32	243	61	120	
<b>391r 29K200r Z985</b>	200	32	243	61	120	

### Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert, alternativ auch in verchromt lieferbar
- Präzisionskugellager im Gabelkopf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 98–102

### Radserie 29Kr

- thermoplastische Elastomer-Bandage (TPE) eisengrau RAL 7011 (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- Kontaktverfärbung auf unversiegelten Böden möglich!
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar, siehe Kapitel »Räder«

### Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- precision ball bearing in swivel head
- protected from dust and water ingress by plastic sealing ring
- integrated selection mechanism with total lock "q" and directional locking "r"
- selection mechanism continually greased
- Guideline for finding the correct structure of attachment, foot and transmission lever, see on page 98–102

### Wheel series 29Kr







- thermoplastic elastomer tyre (TPE) iron grey RAL 7011 (Shore A 80)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- Contact discoloration on unsealed grounds possible!
- also available with other wheel variants, see chapter »Wheels«









**391q** Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar / Swivel castor with central total brake

**391r** Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar / Swivel castor with central/directional total brake



						
<b>391q 32C100b Z2351</b>	100	32	139	42	80	
<b>391r 32C100b Z2351</b>	100	32	139	42	80	
<b>391q 32C125b Z2351</b>	125	32	164	44	100	
<b>391r 32C125b Z2351</b>	125	32	164	44	100	
<b>391q 32C150b Z2351</b>	150	32	191	51	120	
<b>391r 32C150b Z2351</b>	150	32	191	51	120	
<b>391q 32C200b Z2351</b>	200	32	243	61	120	
<b>391r 32C200b Z2351</b>	200	32	243	61	120	



						
<b>391q 32C100b Z985</b>	100	32	139	42	80	
<b>391r 32C100b Z985</b>	100	32	139	42	80	
<b>391q 32C125b Z985</b>	125	32	164	44	100	
<b>391r 32C125b Z985</b>	125	32	164	44	100	
<b>391q 32C150b Z985</b>	150	32	191	51	120	
<b>391r 32C150b Z985</b>	150	32	191	51	120	
<b>391q 32C200b Z985</b>	200	32	243	61	120	
<b>391r 32C200b Z985</b>	200	32	243	61	120	

### Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert, alternativ auch in verchromt lieferbar
- Präzisionskugellager im Gabelkopf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- staub- und spritzwassergeschützt
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 98–102

### Radserie 32Cb

- Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80)
- Stahlblechfelge und Metall-Fadenschutz verzinkt-passiviert
- Flanschlager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar, siehe Kapitel »Räder«

### Technical description

- sheet steel metal housing
- zinc passivated
- precision ball bearing in swivel head
- protected from dust and water ingress by plastic sealing ring
- integrated selection mechanism with total lock "q" and directional locking "r"
- selection mechanism continually greased
- Guideline for finding the correct structure of attachment, foot and transmission lever, see on page 98–102

### Wheel series 32Cb

- solid rubber tyre blue-grey (Shore A 80)
- sheet steel metal rim zinc passivated
- metal thread guard
- flange bearing
- also available with other wheel variants, see chapter »Wheels«

# PRIMACY

**398q** Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar / Swivel castor with central total brake

**398r** Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar / Swivel castor with central total brake

Michelrollen  
Furniture castors

Apparaterollen  
Apparatus castors

**Medizinisch-Technische Rollen**  
Medical equipment castors

Transportgeräterollen  
Transport appliance castors

Edelstahlrollen  
Stainless steel castors

Schwerlastrollen  
Heavy duty castors

Bäckerrollen  
Bakery castors

Räder  
Wheels

Zubehör  
Accessories



<b>398q 29K100v K2351ZA</b>	100	30	139	38	100	
<b>398r 29K100v K2351ZA</b>	100	30	139	38	100	
<b>398q 29K125v K2351ZA</b>	125	32	158	40	150	
<b>398r 29K125v K2351ZA</b>	125	32	158	40	150	
<b>398q 29K150v K2351ZA</b>	150	32	188	42	150	
<b>398r 29K150v K2351ZA</b>	150	32	188	42	150	
<b>398q 37K200v K2351ZA</b>	200	32	229	56	150	
<b>398r 37K200v K2351ZA</b>	200	32	229	56	150	
<b>398q 29K100v K985NP</b>	100	30	139	38	100	
<b>398r 29K100v K985NP</b>	100	30	139	38	100	
<b>398q 29K125v K985NP</b>	125	32	158	40	150	
<b>398r 29K125v K985NP</b>	125	32	158	40	150	
<b>398q 29K150v K985NP</b>	150	32	188	42	150	
<b>398r 29K150v K985NP</b>	150	32	188	42	150	
<b>398q 37K200v K985NP</b>	200	32	229	56	150	
<b>398r 37K200v K985NP</b>	200	32	229	56	150	

## Technische Beschreibung

- tragendes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- hochglanzpolierte Kunststoff-Abdeckung
- Präzisionskugellager im Gabelkopf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- leichtgängiges Schaltsystem
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Tragfähigkeit 150 kg
- Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 98–102

## Radserie 29Kv

- thermoplastische Polyurethan-Bandage (TPU) eisengrau RAL 7011 (Shore A 95)
- kontaktverfärbungsfrei
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- auch mit elektrisch-leitfähigem Rad lieferbar

## Technical description

- die-cast aluminium load-bearing housing
- highly polished plastic cover
- precision ball bearings in the fork head
- suitable for cleaning in disinfection cabins
- smooth selection function
- integrated selection mechanism with total locking brake "q" and direction locking brake "r"
- permanently grease filled in the switch mechanism
- load capacity 150 kg
- Guideline for finding the correct structure of attachment, foot and transmission lever, see on page 98–102

## Wheel series 29Kv

- thermoplastic polyurethane tyre (TPU) iron grey RAL 7011 (Shore A 95)
- plastic wheel centre and thread guard silver grey RAL7001
- precision ball bearing
- also available with electrically conductive wheel

# NIMBUS

**399q** Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar / Swivel castor with central total brake

**399r** Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar / Swivel castor with central/directional total brake

**399a** Lenkrolle / Swivel castor



<b>399q 38K150v K2351</b>	150	32	188	42	120	
<b>399r 38K150v K2351</b>	150	32	188	42	120	



<b>399q 38K150v K985</b>	150	32	188	42	120	
<b>399r 38K150v K985</b>	150	32	188	42	120	



<b>399a 38K150v KPF-FK</b>	150	32	201	42	95x70	9	75x45/72x52	120	

## Technische Beschreibung 399q/r

- tragendes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- hochglanzpolierte Kunststoff-Abdeckung weiß RAL 9016
- einzigartiges Design und patentierte Technik
- Präzisionskugellager im Gabelkopf
- geeignet zur Reinigung in Desinfektionskabinen
- leichtgängiges Schaltsystem
- integrierte Schaltmechanik mit Totalfeststeller "q" und zusätzlichem Richtungsfeststeller "r"
- Dauerfettfüllung in der Schaltmechanik
- Festlegung des Befestigungsaufbaus, Hülsen zur Adaptierung in Rund- und Vierkantrohren, sowie Tritt- und Mitnehmerhebel siehe Seite 98–102

## Technische Beschreibung 399a

- tragendes Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- hochglanzpolierte Kunststoff-Abdeckung weiß RAL 9016
- einzigartiges Design und patentierte Technik
- Präzisionskugellager im Gabelkopf

## Radserie 38Kv

- TPU-Rad , 64 Shore D, Kugellager

## Technical description 399q/r

- die-cast aluminium load-bearing housing
- highly polished plastic cover, optionally in white or metallic
- unique design and patented technology
- precision ball bearings in the fork head
- suitable for cleaning in disinfection cabins
- smooth selection function
- integrated selection mechanism with total locking brake "q" and direction locking brake "r"
- permanently grease filled in the switch mechanism
- Guideline for finding the correct structure of attachment, foot and transmission lever, see on page 98–102

## Technical description 399a

- die-cast aluminium load-bearing housing
- highly polished plastic cover white RAL 9016
- unique design and patented technology
- precision ball bearings in the fork head

## Wheel series 38Kv

- TPU wheel, 64 Shore D, ball bearing

# VIVAX HBC

**KH2Q** Lenkrolle, zentral- und totalfeststellbar / Swivel castor with central total brake

**KH2R** Lenkrolle zentral-, total- und richtungsfeststellbar / Swivel castor with central/directional total brake

Möbelrollen  
Furniture castors

Apparaterollen  
Apparatus castors

**Medizinisch-Technische Rollen**  
Medical equipment castors

Transportgeräterollen  
Transport appliance castors

Edelstahlrollen  
Stainless steel castors

Schwerlastrollen  
Heavy duty castors

Bäckerrollen  
Bakery castors

Räder  
Wheels

Zubehör  
Accessories



<b>KH2Q-51C-Z985-01</b>	125	32	164	46	100	
<b>KH2R-51C-Z985-01</b>	125	32	164	46	100	
<b>KH2Q-61C-Z985-01</b>	150	32	189	46	100	
<b>KH2R-61C-Z985-01</b>	150	32	189	46	100	



<b>KH2Q-51C-Z985-02</b>	125	32	164	46	100	
<b>KH2R-51C-Z985-02</b>	125	32	164	46	100	
<b>KH2Q-61C-Z985-02</b>	150	32	189	46	100	
<b>KH2R-61C-Z985-02</b>	150	32	189	46	100	

## Technische Beschreibung

- Gabel aus hochfestem schlagzähem Nylon
- Lenkgabelkopf mit abgedichtetem Rillenkugellager
- Auch mit anderen Radserien lieferbar

## Radserie 1C

- Polypropylen-Radkörper mit thermoplastischer Bandage (TPE, Shore A 87, ähnlich RAL 7012)
- Fadenschutz
- Rillenkugellager

## Technical description

- Fork made of high-strength impact-resistant nylon
- Swivel fork head with sealed deep groove ball bearing
- Also available with other wheel variants

## Wheel series 1C

- Polypropylen wheel center with thermoplastic tyre (TPE, Shore A 87, similar RAL 7012)
- Thread guard
- Deep groove ball bearing

## VIVAX EasyFit

**VIVAX-KML** Lenkrolle / Swivel castor

**VIVAX-KMF** Lenkrolle mit Radfeststeller / Swivel castor with wheel locking brake



<b>KML-31C-GM10x20</b>	75	25	105	10x20	70	



<b>KMF-31C-GM10x20</b>	75	25	105	10x20	70	

### Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle
- Gabel aus hochfestem schlagzähem Nylon (RAL 7035)
- Lenkgabelkopf mit abgedichtetem Rillenkugellager
- Auch mit Platte 60x60 und Einschlagbefestigung für 11 mm Bohrung verfügbar

### Radserie 1C

- Radserie 1C
- Polypropylen-Radkörper (RAL 7035)
- thermoplastische Bandage (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- Fadenschutz (RAL 7035)
- Rillenkugellager
- Auch mit anderen Radvarianten lieferbar

### Technical description

- plastic castor
- fork made of high-strength impact-resistant nylon (similar RAL 7035)
- swivel fork head with sealed deep groove ball bearing
- Also available with plate 60x60 & stem for sockets with bore 11 mm

### Wheel series 1C

- wheel series 1C
- polypropylen wheel center (similar RAL 7035)
- thermoplastic tyre (TPE, Shore A 87, similar RAL 7012)
- thread guard (similar RAL 7035)
- deep groove ball bearing
- also available with other wheel variants

# VIVAX-KSL VIVAX-KSF

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Möbelrollen  
Furniture castors

Apparaterollen  
Apparatus castors

**Medizinisch-Technische Rollen**  
Medical equipment castors

Transportgeräterollen  
Transport appliance castors

Edelstahlrollen  
Stainless steel castors

Schwerlastrollen  
Heavy duty castors

Bäckerrollen  
Bakery castors

Räder  
Wheels

Zubehör  
Accessories



<b>KSL-31C-P77</b>		75	30	115	41,5	77x66	8,5	61x51/56x46	70
<b>KSL-41C-P77</b>		100	32	140	43	77x66	8,5	61x51/56x46	80
<b>KSL-51C-P77</b>		125	32	168,5	46	77x66	8,5	61x51/56x46	100
<b>KSL-31C-P95</b>		75	30	115	41,5	95x70	8,5	75x50/72x52	70
<b>KSL-41C-P95</b>		100	32	140	43	95x70	8,5	75x50/72x52	80
<b>KSL-51C-P95</b>		125	32	168,5	46	95x70	8,5	75x50/72x52	100
<b>KSL-31C-P100</b>		75	30	115	41,5	100x80	9	80x60/76x55	70
<b>KSL-41C-P100</b>		100	32	140	43	100x80	9	80x60/76x55	80
<b>KSL-51C-P100</b>		125	32	168,5	46	100x80	9	80x60/76x55	100
<b>KSF-31C-P77</b>		75	30	115	41,5	77x66	8,5	61x51/56x46	70
<b>KSF-41C-P77</b>		100	32	140	43	77x66	8,5	61x51/56x46	80
<b>KSF-51C-P77</b>		125	32	168,5	46	77x66	8,5	61x51/56x46	100
<b>KSF-31C-P95</b>		75	30	115	41,5	95x70	8,5	75x50/72x52	70
<b>KSF-41C-P95</b>		100	32	140	43	95x70	8,5	75x50/72x52	80
<b>KSF-51C-P95</b>		125	32	168,5	46	95x70	8,5	75x50/72x52	100
<b>KSF-31C-P100</b>		75	30	115	41,5	100x80	9	80x60/76x55	70
<b>KSF-41C-P100</b>		100	32	140	43	100x80	9	80x60/76x55	80
<b>KSF-51C-P100</b>		125	32	168,5	46	100x80	9	80x60/76x55	100

## Technische Beschreibung

- Gabel aus hochfestem schlagzähem Nylon (RAL 7035)
- Lenkgabelkopf mit abgedichtetem Rillenkugellager

## Radserie 1C

- Polypropylen-Radkörper (RAL 7035) mit thermoplastischer Bandage (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- Fadenschutz (RAL 7035)
- Rillenkugellager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar

## Technical description

- fork made of high-strength impact-resistant nylon (RAL 7035)
- swivel fork head with sealed deep groove ball bearing

## Wheel series 1C

- polypropylen wheel center (RAL 7035) with thermoplastic tyre (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- thread guard (RAL 7035)
- deep groove ball bearing
- also available with other wheel variants

## VIVAX-KSD

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock



<b>KSD-31C-P77</b>	75	30	115	41,5	77x66	8,5	61x51/56x46	70		
<b>KSD-41C-P77</b>	100	32	140	43	77x66	8,5	61x51/56x46	80		
<b>KSD-51C-P77</b>	125	32	168,5	46	77x66	8,5	61x51/56x46	100		
<b>KSD-31C-P95</b>	75	30	115	41,5	95x70	8,5	75x50/72x52	70		
<b>KSD-41C-P95</b>	100	32	140	43	95x70	8,5	75x50/72x52	80		
<b>KSD-51C-P95</b>	125	32	168,5	46	95x70	8,5	75x50/72x52	100		
<b>KSD-31C-P100</b>	75	30	115	41,5	100x80	9	80x60/76x55	70		
<b>KSD-41C-P100</b>	100	32	140	43	100x80	9	80x60/76x55	80		
<b>KSD-51C-P100</b>	125	32	168,5	46	100x80	9	80x60/76x55	100		

### Technische Beschreibung

- Gabel aus hochfestem schlagzähem Nylon (RAL 7035)
- Lenkgabelkopf mit abgedichtetem Rillenkugellager

### Radserie 1C

- Polypropylen-Radkörper (RAL 7035) mit thermoplastischer Bandage (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- Fadenschutz (RAL 7035)
- Rillenkugellager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar

### Technical description

- fork made of high-strength impact-resistant nylon (RAL 7035)
- swivel fork head with sealed deep groove ball bearing

### Wheel series 1C

- polypropylen wheel center (RAL 7035) with thermoplastic tyre (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- thread guard (RAL 7035)
- deep groove ball bearing
- also available with other wheel variants

**VIVAX-KSL**  
**VIVAX-KSF**  
**VIVAX-KSD**

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock

Michelrollen  
Furniture castors



Apparaterollen  
Apparatus castors



**Medizinisch-Technische Rollen**  
Medical equipment castors



Transportgeräterollen  
Transport appliance castors

Edelstahlrollen  
Stainless steel castors

Schwerlastrollen  
Heavy duty castors

Bäckerrollen  
Bakery castors

Räder  
Wheels

Zubehör  
Accessories

<b>KSL-31C-L10</b>	75	30	109	41,5	10	70	
<b>KSL-41C-L10</b>	100	32	135	43	10	80	
<b>KSL-51C-L10</b>	125	32	161	46	10	100	
<b>KSL-31C-L12</b>	75	30	109	41,5	12	70	
<b>KSL-41C-L12</b>	100	32	135	43	12	80	
<b>KSL-51C-L12</b>	125	32	161	46	12	100	
<b>KSF-31C-L10</b>	75	30	109	41,5	10	70	
<b>KSF-41C-L10</b>	100	32	135	43	10	80	
<b>KSF-51C-L10</b>	125	32	161	46	10	100	
<b>KSF-31C-L12</b>	75	30	109	41,5	12	70	
<b>KSF-41C-L12</b>	100	32	135	43	12	80	
<b>KSF-51C-L12</b>	125	32	161	46	12	100	
<b>KSD-31C-L10</b>	75	30	109	41,5	10	70	
<b>KSD-41C-L10</b>	100	32	135	43	10	80	
<b>KSD-51C-L10</b>	125	32	161	46	10	100	
<b>KSD-31C-L12</b>	75	30	109	41,5	12	70	
<b>KSD-41C-L12</b>	100	32	135	43	12	80	
<b>KSD-51C-L12</b>	125	32	161	46	12	100	

**Technische Beschreibung**

- Gabel aus hochfestem schlagzähem Nylon (RAL 7035)
- Lenkgabelkopf mit abgedichtetem Rillenkugellager

**Radserie 1C**

- Polypropylen-Radkörper (RAL 7035) mit thermoplastischer Bandage (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- Fadenschutz (RAL 7035)
- Rillenkugellager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar

**Technical description**

- fork made of high-strength impact-resistant nylon (RAL 7035)
- swivel fork head with sealed deep groove ball bearing

**Wheel series 1C**

- polypropylen wheel center (RAL 7035) with thermoplastic tyre (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- thread guard (RAL 7035)
- deep groove ball bearing
- also available with other wheel variants



## VIVAX 2

**VIVAX-KSL2** Lenkrolle / Swivel castor

**VIVAX-KSF2** Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



<b>KSL2-41C-L10</b>	100	32	135	46	10	100	
<b>KSL2-51C-L10</b>	125	32	161	46	10	100	
<b>KSL2-41C-L12</b>	100	32	135	46	12	100	
<b>KSL2-51C-L12</b>	125	32	161	46	12	100	
<b>KSF2-41C-L10</b>	100	32	135	46	10	100	
<b>KSF2-51C-L10</b>	125	32	161	46	10	100	
<b>KSF2-41C-L12</b>	100	32	135	46	12	100	
<b>KSF2-51C-L12</b>	125	32	161	46	12	100	

### Technische Beschreibung

- Gabel aus hochfestem schlagzähem Nylon (RAL 7035)
- Lenkgabelkopf mit abgedichtetem Rillenkugellager

### Radserie 1C

- Polypropylen-Radkörper (RAL 7035) mit thermoplastischer Bandage (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- Fadenschutz (RAL 7035)
- Rillenkugellager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar

### Technical description

- fork made of high-strength impact-resistant nylon (RAL 7035)
- swivel fork head with sealed deep groove ball bearing

### Wheel series 1C

- polypropylen wheel center (RAL 7035) with thermoplastic tyre (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- thread guard (RAL 7035)
- deep groove ball bearing
- also available with other wheel variants

**VIVAX 2**  
**VIVAX-KSL2**  
**VIVAX-KSF2**

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Möbelrollen  
Furniture castors

Apparaterollen  
Apparatus castors

**Medizinisch-Technische Rollen**  
Medical equipment castors

Transportgeräterollen  
Transport appliance castors

Edelstahlrollen  
Stainless steel castors

Schwerlastrollen  
Heavy duty castors

Bäckerrollen  
Bakery castors

Räder  
Wheels

Zubehör  
Accessories



<b>KSL2-41C-P77</b>	100	32	142,5	46	77x66	8,5	61x51/56x46	100	
<b>KSL2-51C-P77</b>	125	32	168,5	46	77x66	8,5	61x51/56x46	100	
<b>KSL2-41C-P95</b>	100	32	142,5	46	95x70	8,5	75x50/72x52	100	
<b>KSL2-51C-P95</b>	125	32	168,5	46	95x70	8,5	75x50/72x52	100	
<b>KSL2-41C-P100</b>	100	32	142,5	46	100x80	9	80x60/76x55	100	
<b>KSL2-51C-P100</b>	125	32	168,5	46	100x80	9	80x60/76x55	100	
<b>KSF2-41C-P77</b>	100	32	142,5	46	77x66	8,5	61x51/56x46	100	
<b>KSF2-51C-P77</b>	125	32	168,5	46	77x66	8,5	61x51/56x46	100	
<b>KSF2-41C-P95</b>	100	32	142,5	46	95x70	8,5	75x50/72x52	100	
<b>KSF2-51C-P95</b>	125	32	168,5	46	95x70	8,5	75x50/72x52	100	
<b>KSF2-41C-P100</b>	100	32	142,5	46	100x80	9	80x75/60x55	100	
<b>KSF2-51C-P100</b>	125	32	168,5	46	100x80	9	80x75/60x55	100	

**Technische Beschreibung**

- Gabel aus hochfestem schlagzähem Nylon (RAL 7035)
- Lenkgabelkopf mit abgedichtetem Rillenkugellager

**Radserie 1C**

- Polypropylen-Radkörper (RAL 7035) mit thermoplastischer Bandage (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- Fadenschutz (RAL 7035)
- Rillenkugellager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar

**Technical description**

- fork made of high-strength impact-resistant nylon (RAL 7035)
- swivel fork head with sealed deep groove ball bearing

**Wheel series 1C**

- polypropylen wheel center (RAL 7035) with thermoplastic tyre (TPE, Shore A 87, RAL 7012)
- thread guard (RAL 7035)
- deep groove ball bearing
- also available with other wheel variants

**TANGO**  
**TANGO**

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



<b>301719</b>	75	32	110	10	73	70	
<b>301727</b>	100	32	141	10	95	100	
<b>301637</b>	125	32	161	10	110	100	



<b>301731</b>	75	32	110	10	94	70	
<b>301739</b>	100	32	141	10	95	100	
<b>301639</b>	125	32	161	10	110	100	

**Technische Beschreibung**

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auch mit 12 mm Rückenloch erhältlich
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

**Radserie Tango S-PTE/K 80**

- Bandage aus thermoplastischem Gummi (Shore A 80)
- Polypropylen-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

**Technical description**

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

**Wheel series Tango S-PTE/K 80**

- thermoplastic rubber tyre (Shore A 80)
- polypropylene wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

# TANGO

## TANGO

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Möbelrollen  
Furniture castors

Apparaterollen  
Apparatus castors

**Medizinisch-Technische Rollen**  
**Medical equipment castors**

Transportgeräterollen  
Transport appliance castors

Edelstahlrollen  
Stainless steel castors

Schwerlastrollen  
Heavy duty castors

Bäckerrollen  
Bakery castors

Räder  
Wheels

Zubehör  
Accessories



<b>304391</b>	75	32	110	10	73	90	
<b>303973</b>	100	32	141	10	95	100	
<b>303977</b>	125	32	161	10	110	100	



<b>304395</b>	75	32	110	10	94	90	
<b>303984</b>	100	32	141	10	95	100	
<b>303988</b>	125	32	161	10	110	100	

### Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auch mit 12 mm Rückenloch verfügbar
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

### Radserie Tango S-NP/K

- Bandage aus weichem Polyurethan (Shore A 80) Polyamid-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

### Technical description

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

### Wheel series Tango S-NP/K

- soft polyurethane tyre (Shore A 80)
- polyamide wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

**TANGO**  
**TANGO**

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



<b>301723</b>	100	32	141	10	95	80	
<b>301668</b>	125	32	161	10	110	100	



<b>301735</b>	100	32	141	10	95	80	
<b>301672</b>	125	32	161	10	110	100	

**Technische Beschreibung**

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auch mit 12 mm Rückenloch verfügbar
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

**Radserie Tango S-NEK/K**

- Bandage aus elastischem Vollgummi (Shore A 60) Polyamid-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

**Technical description**

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

**Wheel series Tango S-NEK/K**

- elastic rubber tyre (Shore A 60)
- polyamide wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

# TANGO

## TANGO

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Michelrollen  
Furniture castors

Apparaterollen  
Apparatus castors

**Medizinisch-Technische Rollen**  
Medical equipment castors

Transportgeräterollen  
Transport appliance castors

Edelstahlrollen  
Stainless steel castors

Schwerlastrollen  
Heavy duty castors

Bäckerrollen  
Bakery castors

Räder  
Wheels

Zubehör  
Accessories



<b>301743</b>	75	32	110	10x16	73	70	
<b>301751</b>	100	32	141	10x16	95	100	
<b>301649</b>	125	32	161	10x16	110	100	

<b>301755</b>	75	32	110	10x16	94	70	
<b>301763</b>	100	32	141	10x16	95	100	
<b>301651</b>	125	32	161	10x16	110	100	

### Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auch mit 12 mm Gewindestift erhältlich
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

### Radserie Tango S-PTE/K 80

- Bandage aus thermoplastischem Gummi (Shore A 80)
- Polypropylen-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

### Technical description

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

### Wheel series Tango S-PTE/K 80

- thermoplastic rubber tyre (Shore A 80)
- polypropylene wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

**TANGO**  
**TANGO**

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock

Bockrolle / Fixed castor



<b>301767</b>	75	32	110	10x16	94	70	
<b>301775</b>	100	32	141	10x16	95	100	
<b>301707</b>	125	32	161	10x16	110	100	



<b>301033</b>	100	32	141	10x16	100		
<b>301037</b>	125	32	161	10x16	100		

**Technische Beschreibung**

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auch mit 12 mm Gewindestift erhältlich
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

**Radserie Tango S-PTE/K 80**

- Bandage aus thermoplastischem Gummi (Shore A 80)
- Polypropylen-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

**Technical description**

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

**Wheel series Tango S-PTE/K 80**

- thermoplastic rubber tyre (Shore A 80)
- polypropylene wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing





**TANGO**  
**TANGO**

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock  
Bockrolle / Fixed castor



<b>304407</b>	75	32	110	10x16	94	90	
<b>304024</b>	100	32	141	10x16	95	80	
<b>304028</b>	125	32	161	10x16	110	100	



<b>304049</b>	100	32	141	10x16	80	
<b>304051</b>	125	32	161	10x16	100	

**Technische Beschreibung**

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auch mit 12 mm Gewindestift erhältlich
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

**Radserie Tango S-NP/K**

- Bandage aus weichem Polyurethan (Shore A 80)
- Polyamid-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

**Technical description**

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

**Wheel series Tango S-NP/K**

- soft polyurethane tyre (Shore A 80)
- polyamide wheel wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing



**TANGO**  
**TANGO**

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock

Bockrolle / Fixed castor



<b>301771</b>	100	32	141	10x16	10	95	80	
<b>301703</b>	100	32	141	10x16		95	80	



<b>301035</b>	100	32	141	10x16		80	
<b>301039</b>	100	32	141	10x16		80	

**Technische Beschreibung**

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auch mit 12 mm Gewindestift erhältlich
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

**Radserie Tango S-NEK/K**

- Bandage aus elastischem Vollgummi (Shore A 60)
- Polyamid-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

**Technical description**

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

**Wheel series Tango S-NEK/K**

- elastic rubber tyre (Shore A 60)
- polyamide wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

**TANGO**  
**TANGO**  
**TANGO**

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Bockrolle / Fixed castor



<b>301779</b>	75	32	117	77x67	8	61/51x50/42	73	70	
<b>301787</b>	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42	95	100	
<b>301688</b>	125	32	168	77x67	8	61/51x50/42	110	100	



<b>301791</b>	75	32	117	77x67	8	61/51x50/42	94	70	
<b>301799</b>	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42	95	100	
<b>301697</b>	125	32	168	77x67	8	61/51x50/42	110	100	



<b>301041</b>	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42	100		
<b>301045</b>	125	32	168	77x67	8	61/51x50/42	100		

**Technische Beschreibung**

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

**Radserie Tango S-PTE/K 80**

- Bandage aus thermoplastischem Gummi (Shore A 80)
- Polypropylen-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

**Technical description**

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

**Wheel series Tango S-PTE/K 80**

- thermoplastic rubber tyre (Shore A 80)
- polypropylene wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

Möbelrollen / Furniture castors  
 Apparaterollen / Apparatus castors  
**Medizinisch-Technische Rollen / Medical equipment castors**  
 Transportgeräterollen / Transport appliance castors  
 Edelstahlrollen / Stainless steel castors  
 Schwerlastrollen / Heavy duty castors  
 Backerrollen / Bakery castors  
 Räder / Wheels  
 Zubehör / Accessories

**TANGO**  
**TANGO**  
**TANGO**

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Bockrolle / Fixed castor



<b>304410</b>	75	32	117	77x67	8	61/51x50/42	73	90		
<b>304033</b>	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42	95	100		
<b>304035</b>	125	32	168	77x67	8	61/51x50/42	110	100		



<b>304412</b>	75	32	117	77x67	8	61/51x50/42	94	90		
<b>304039</b>	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42	95	100		
<b>304041</b>	125	32	168	77x67	8	61/51x50/42	110	100		



<b>304053</b>	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42	100			
<b>304055</b>	125	32	168	77x67	8	61/51x50/42	100			

**Technische Beschreibung**

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

**Radserie Tango S-NP/K**

- Bandage aus weichem Polyurethan (Shore A 80)
- Polyamid-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

**Technical description**

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

**Wheel series Tango S-NP/K**

- soft polyurethane tyre (Shore A 80)
- polyamide wheel wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

**TANGO**  
**TANGO**  
**TANGO**

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Bockrolle / Fixed castor

Michelrollen  
Furniture castors

Apparaterollen  
Apparatus castors

**Medizinisch-Technische Rollen**  
**Medical equipment castors**

Transportgeräterollen  
Transport appliance castors

Edelstahlrollen  
Stainless steel castors

Schwerlastrollen  
Heavy duty castors

Bäckerrollen  
Bakery castors

Räder  
Wheels

Zubehör  
Accessories



<b>301783</b>	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42	95	80		
<b>301684</b>	100	32	168	77x67	8	61/51x50/42	110	100		



<b>301795</b>	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42	95	80		
<b>301693</b>	100	32	168	77x67	8	61/51x50/42	110	100		



<b>301043</b>	100	32	148	77x67	8	61/51x50/42	80			
<b>301047</b>	100	32	168	77x67	8	61/51x50/42	100			

**Technische Beschreibung**

- Kunststoffrolle TANGO
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

**Radserie Tango S-NEK/K**

- Bandage aus elastischem Vollgummi (Shore A 60)
- Polyamid-Radkörper
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz
- Kugellager

**Technical description**

- TANGO plastic castor
- sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 and 12 mm bolt hole, threaded stem and plate
- on request also available with another wheel variants

**Wheel series Tango S-NEK/K**

- elastic rubber tyre (Shore A 60)
- polyamide wheel body
- integrated plastic thread guards
- ball bearing

**TWIST**  
**TWIST**  
**TWIST**

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock



<b>305294</b>	75	2x15 (71)	80	10	61	95		
<b>305130</b>	100	2x20 (81)	118	10	89	125		
<b>305010</b>	125	2x20 (81)	143	10	102	125		



<b>305295</b>	75	2x15 (71)	80	10	85	95		
<b>305131</b>	100	2x20 (81)	118	10	113	125		
<b>305011</b>	125	2x20 (81)	143	10	133	125		



<b>305378</b>	125	2x20 (81)	143	10	133	125		

**Technische Beschreibung**

- Kunststoffdoppelrolle TWIST
- Gabel und Radkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid Wartungsfreie Konstruktion
- Befestigungen: 10 und 12 mm Rückenloch sowie Platte
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

**Radserie TWIST-S-GP/K**

- Bandage aus Polyurethan (Shore A 95)
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper
- Kugellager

**Technical description**

- TWIST plastic twin wheel castor
- fork is made of glass fiber-reinforced polyamide
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 und 12 mm bolt hole and top plate
- on request also available with other wheel variants and lower overall height

**Wheel series TWIST-S-GP/K**

- polyurethane tyre (Shore A 95)
- glass fiber-reinforced polyamide wheel centre
- ball bearing

# TWIST TWIST

Lenkrolle / Swivel castor

Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



<b>305301</b>	75	2x15 (71)	89	77x67	8	61/51x50/42	61	80		
<b>305271</b>	100	2x20 (81)	127	77x67	8	61/51x50/42	89	100		
<b>305281</b>	125	2x20 (81)	152	77x67	8	61/51x50/42	102	100		



<b>305302</b>	75	2x15 (71)	89	77x67	8	61/51x50/42	85	80		
<b>305272</b>	100	2x20 (81)	127	77x67	8	61/51x50/42	113	100		
<b>305282</b>	125	2x20 (81)	152	77x67	8	61/51x50/42	133	100		

Michelrollen  
Furniture castors

Apparaterollen  
Apparatus castors

**Medizinisch-Technische Rollen**  
Medical equipment castors

Transportgeräterollen  
Transport appliance castors

Edelstahlrollen  
Stainless steel castors

Schwerlastrollen  
Heavy duty castors

Bäckerrollen  
Bakery castors

Räder  
Wheels

Zubehör  
Accessories

## Technische Beschreibung

- Kunststoffdoppelrolle TWIST
- Gabel und Radkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid Wartungsfreie Konstruktion
- Befestigungen: 10 und 12 mm Rückenloch sowie Platte
- Auf Anfrage auch mit anderen Radvarianten lieferbar

## Radserie TWIST-S-GP/K

- Bandage aus Polyurethan (Shore A 95)
- Glasfaserverstärkter Polyamid-Radkörper
- Kugellager

## Technical description

- TWIST plastic twin wheel castor
- fork is made of glass fiber-reinforced polyamide
- maintenance-free construction
- Fittings: 10 und 12 mm bolt hole and top plate
- on request also available with other wheel variants and lower overall height

## Wheel series TWIST-S-GP/K

- polyurethane tyre (Shore A 95)
- glass fiber-reinforced polyamide wheel centre
- ball bearing



**381a** Lenkrolle / Swivel castor

**381h** Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



<b>381a 40K075v KGD</b>	75	59/2x10	95		M12x25	75	•
<b>381a 40K100v KGD</b>	100	66/2x12	125		M12x25	100	•
<b>381a 40K125v KGD</b>	125	76/2x12	146		M12x25	110	•



<b>381h 40K075v KGD</b>	75	59/2x10	95		M12x25	75	•
<b>381h 40K100v KGD</b>	100	66/2x12	125		M12x25	100	•
<b>381h 40K125v KGD</b>	125	76/2x12	146		M12x25	110	•



<b>381a 40K075v KPS</b>	75	59/2x10	105	94X64	8,5	78/72X45	75	•
<b>381a 40K100v KPS</b>	100	66/2x12	135	94X64	8,5	78/72X45	100	•
<b>381a 40K125v KPS</b>	125	76/2x12	158	94X64	8,5	78/72X45	110	•



<b>381h 40K075v KPS</b>	75	59/2x10	105	94X64	8,5	78/72X45	75	•
<b>381h 40K100v KPS</b>	100	66/2x12	135	94X64	8,5	78/72X45	100	•
<b>381h 40K125v KPS</b>	125	76/2x12	158	94X64	8,5	78/72X45	110	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

### Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Räder mit geringem Rollwiderstand
- durch das besondere Design der Rolle werden die Achse und das Lager vor Schmutz und Wasser geschützt
- Rolle mit Raddurchmesser 125 mm auch verfügbar mit Zapfen K622 (28x45 mm)

### Radserie 40Kv

- thermoplastische Polyurethan-Bandage (TPU, Shore A 95)
- Präzisionskugellager
- kontaktverfärbungsfrei

### Technical description

- plastic castor
- wheels have easy rollability
- the design protects axle / bearing areas from hair / water
- total lock models lock both the wheel and swivel
- also available wheel diameter 125 mm with fixing stem K622 (28x45 mm)

### Wheel series 40Kv

- thermoplastic polyurethane tyre (TPU, Shore A 95)
- precision ball bearing
- free of contact discoloration

**AVANT** Lenkrolle / Swivel castor

**AVANT-TL** Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

**AVANT-DL** Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock

Möbelrollen  
Furniture castors

Apparaterollen  
Apparatus castors

**Medizinisch-Technische Rollen**  
Medical equipment castors

Transportgeräterollen  
Transport appliance castors

Edelstahlrollen  
Stainless steel castors

Schwerlastrollen  
Heavy duty castors

Bäckerrollen  
Bakery castors

Räder  
Wheels

Zubehör  
Accessories



<b>AV04QRP125SWTP11</b>	100	32	146	36	77x67	8	61x51/56x46	100	•		
<b>AV05QRP125SWTP11</b>	125	32	170	40	77x67	8	61x51/56x46	100	•		
<b>AV06QRP125SWTP11</b>	150	32	195	45	77x67	8	61x51/56x46	100	•		
<b>AV03QRP100SWTP13</b>	75	25	110	27	95x70	8	75x45/72x52	80	•		
<b>AV04QRP125SWTP13</b>	100	32	146	36	95x70	8	75x45/72x52	100	•		
<b>AV05QRP125SWTP13</b>	125	32	170	40	95x70	8	75x45/72x52	100	•		
<b>AV06QRP125SWTP13</b>	150	32	195	45	95x70	8	75x45/72x52	100	•		

<b>AV04QRP125TLTP11</b>	100	32	146	36	77x67	8	61x51/56x46	100	•		
<b>AV05QRP125TLTP11</b>	125	32	170	40	77x67	8	61x51/56x46	100	•		
<b>AV06QRP125TLTP11</b>	150	32	195	45	77x67	8	61x51/56x46	100	•		
<b>AV03QRP100TBTP13</b>	75	25	110	27	95x70	8	75x45/72x52	80	•		
<b>AV04QRP125TLTP13</b>	100	32	146	36	95x70	8	75x45/72x52	100	•		
<b>AV05QRP125TLTP13</b>	125	32	170	40	95x70	8	75x45/72x52	100	•		
<b>AV06QRP125TLTP13</b>	150	32	195	45	95x70	8	75x45/72x52	100	•		

<b>AV04QRP125DLTP11</b>	100	32	146	36	77x67	8	61x51/56x46	100	•		
<b>AV05QRP125DLTP11</b>	125	32	170	40	77x67	8	61x51/56x46	100	•		
<b>AV06QRP125DLTP11</b>	150	32	195	45	77x67	8	61x51/56x46	100	•		
<b>AV04QRP125DLTP13</b>	100	32	146	36	95x70	8	75x45/72x52	100	•		
<b>AV05QRP125DLTP13</b>	125	32	170	40	95x70	8	75x45/72x52	100	•		
<b>AV06QRP125DLTP13</b>	150	32	195	45	95x70	8	75x45/72x52	100	•		

• Artikel auf Anfrage / product on request

### Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- auch mit grauem Totalfeststeller lieferbar

### Radserie

- Geräuscharmes und kontaktverfärbungsfreies QuikStart-Rad
- TPE-Bandage RAL 7011 (Shore A 70)
- Kunststoff-Radkörper RAL 7001
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz für Langlebigkeit des Rades, RAL 7011
- Präzisionskugellager

### Technical description

- plastic castor with sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- also available with grey total brake pedal

### Wheel series

- non-marking QuikStart wheel
- TPE tyre RAL 7011 (Shore A 70)
- plastic wheel body RAL 7001
- integrated plastic thread guards for wheel protection and long life, RAL 7011
- precision ball bearing

**AVANT** Lenkrolle / Swivel castor

**AVANT-TL** Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

**AVANT-DL** Lenkrolle mit Richtungsfeststeller / Swivel castor with directional lock



AV04QRP125SWHK01	100	32	139	36	13	100	•
AV05QRP125SWHK01	125	32	162	40	13	100	•
AV06QRP125SWHK01	150	32	188	45	13	100	•
AV04QRP125SWHK04	100	32	139	36	11	100	•
AV05QRP125SWHK04	125	32	162	40	11	100	•
AV06QRP125SWHK04	150	32	188	45	11	100	•



AV04QRP125TLHK01	100	32	139	36	13	100	•
AV05QRP125TLHK01	125	32	162	40	13	100	•
AV06QRP125TLHK01	150	32	188	45	13	100	•
AV04QRP125TLHK04	100	32	139	36	11	100	•
AV05QRP125TLHK04	125	32	162	40	11	100	•
AV06QRP125TLHK04	150	32	188	45	11	100	•



AV04QRP125DLHK01	100	32	139	36	13	100	•
AV05QRP125DLHK01	125	32	162	40	13	100	•
AV06QRP125DLHK01	150	32	188	45	13	100	•
AV04QRP125DLHK04	100	32	139	36	11	100	•
AV05QRP125DLHK04	125	32	162	40	11	100	•
AV06QRP125DLHK04	150	32	188	45	11	100	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

### Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- auch mit grauem Totalfeststeller lieferbar

### Radserie

- Geräuscharm und kontaktverfärbungsfreies QuikStart-Rad
- TPE-Bandage RAL 7011 (Shore A 70)
- Kunststoff-Radkörper RAL 7001
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz für Langlebigkeit des Rades, RAL 7011
- Präzisionskugellager

### Technical description

- plastic castor with sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- also available with grey total brake pedal

### Wheel series

- non-marking QuikStart wheel
- TPE tyre RAL 7011 (Shore A 70)
- plastic wheel body RAL 7001
- integrated plastic thread guards for wheel protection and long life, RAL 7011
- precision ball bearing

**AVANT** Lenkrolle / Swivel castor

**AVANT-TL** Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind

Möbelrollen / Furniture castors  
 Apparaterollen / Apparatus castors  
**Medizinisch-Technische Rollen / Medical equipment castors**  
 Transportgeräterollen / Transport appliance castors  
 Edelstahlrollen / Stainless steel castors  
 Schwerlastrollen / Heavy duty castors  
 Bäckerrollen / Bakery castors  
 Räder / Wheels  
 Zubehör / Accessories



<b>AV05QRP125SWTS07</b>	125	32	162	40	M 12x21,5	100	•



<b>AV05QRP125TLTS07</b>	125	32	162	40	M 12x21,5	100	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

### Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Wartungsfreie Konstruktion
- auch mit grauem Totalfeststeller lieferbar

### Radserie

- Geräuscharmes und kontaktverfärbungsfreies QuikStart-Rad
- TPE-Bandage RAL 7011 (Shore A 70)
- Kunststoff-Radkörper RAL 7001
- Integrierter Kunststoff-Fadenschutz für Langlebigkeit des Rades, RAL 7011
- Präzisionskugellager

### Technical description

- plastic castor with sealed precision ball bearings in swivel section
- maintenance-free construction
- also available with grey total brake pedal

### Wheel series

- non-marking QuikStart wheel
- TPE tyre RAL 7011 (Shore A 70)
- plastic wheel body RAL 7001
- integrated plastic thread guards for wheel protection and long life, RAL 7011
- precision ball bearing

# GENESIS

**PGE ...** Lenkrolle / Swivel castor

**PGE .../B** Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend / Swivel castor with total brake mounted behind



<b>PGE30403WH-MNT33(GG)</b>	75	25	100	37	10	50	•
<b>PGE40400WH-MNT63(GG)</b>	100	32	136,5	45	10	100	•



<b>PGE30403WH-MNT33(GG)B</b>	75	25	100	37	10	50	•
<b>PGE40400WH-MNT63(GG)B</b>	100	32	136,5	45	10	100	•

• Artikel auf Anfrage / product on request

## Technische Beschreibung

- Kunststoffrolle aus Polyamid
- Abgedichtetes Präzisionskugellager im Gabelkopf
- Robustes Gehäuse schützt die Komponenten und ermöglicht eine leichte Reinigung
- Auf Anfrage auch mit anderen Befestigungen (Platte, Gewindestift, etc.) und mit anderen Farben (grau & schwarz) verfügbar

## Radserie WH

- MonoTech-Rad mit kontaktverfärbungsfreier weicher Bandage (Shore A 65)
- Präzisionskugellager
- Integrierter Fadenschutz schützt die Räder vor eindringendem Schmutz
- Perfekte Einsatzmöglichkeiten auf jeglichen Böden

## Technical description

- Plastic castor (polyamide)
- Sealed precision bearing in swivel head provide quiet, effortless mobility
- Strong protective body conceals components for easy cleaning
- On request available with further fittings (plate, threaded stem, etc.) and in different colours (grey & black)

## Wheel series WH

- MonoTech wheel with non-marking soft tyre (Shore A 65)
- Precision ball bearing
- Integrated thread guards protect wheels from entangling debris
- Excellent application options on any floor type